




# ENDURANCE BIO EP2

## CALCIUM EP2 SMÖRJFETT

400 g 8258-72-00-42

18 kg 8258-72-18

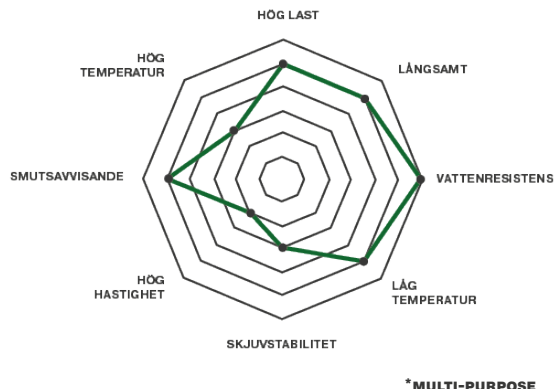

### SPECIFIKATIONER

- Lätt biologiskt nedbrytbar.
- Mycket bra korrosionsskydd.
- Utmärkt vattenbeständighet.
- Utmärkt skydd mot inträngning av fukt och smuts vilket ökar livslängden på komponenter.
- Ingår i SP-listan.

### BESKRIVNING

Ett vattenfritt kalciumförtjockat smörjfett baserat på biologiskt nedbrytbar ester. Fettet innehåller antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW-tillsatser. Förtjockningsmedlet, tillsammans med de biologiskt nedbrytbara estrarna, gör produkten lämplig för smörjning av tungt belastade lager och i våta och korrosiva miljöer. Smörjfettet har utmärkt vidhäftning och vattenbeständighet och kan användas i ett brett temperaturområde. Endurance BIO är ett modernt högpresterande EAL-fett för diversifierad användning, inklusive applikationer där smörjmedel går förlorade i miljön. Produkten är lämplig för marina applikationer på däck och fungerar som ett universellt fett för skogs-, jordbruks- och anläggningsfordon. Fettet är lätt pumpbart i de flesta moderna centralsmörjsystem.

### TEKNISK DATA

<b>Förtjockningsmedel</b>		Vattenfritt kalcium
<b>Basolja</b>		Ester
<b>Textur</b>		Slät
<b>Kulör</b>	Visuellt	Gul
<b>NLGI</b>	ASTM D 217	2
<b>Droppunkt</b>	IP 396	> 140°C
<b>Basoljeviskositet 40°C</b>	ASTM D 7042	560 mm <sup>2</sup> /s
<b>Basoljeviskositet 100°C</b>	ASTM D 7042	58 mm <sup>2</sup> /s
<b>Penetration 60 strokes</b>	ISO 2137	265 - 295
<b>4-kultest svetslast</b>	DIN 51350:4	3400N
<b>Water resistance at 90°C</b>	DIN 51807:1	0
<b>Water wash out 79°C</b>	ISO 11009	≤ 5 %
<b>Water spray off</b>	ASTM D 4049	20 %
<b>Emcor salt water</b>	ISO 11007	≤ 2 - 2
<b>Flow Pressure at -40°C</b>	DIN 51805 mod	< 1400 mbar
<b>Lätt biologiskt nedbrytbart innehåll</b>	EEL calculation	> 60 %
<b>SKF R2F B at 120°C</b>	SKF	Pass
<b>Densitet</b>	IP 530	950 kg/m <sup>3</sup>
<b>Temperaturområde</b>		-40°C till +120 °C (max +130°C)

