


HYDROSCAND SLANGLYROR FÖR EXPANSIONSUPPTAGNING OCH AVVIBRERING

Rostfri parallellveckad metallslang med omflätning.

Standardböjar finns i material:

Koppar MM inv. resp utv dim.
 Stål ISO-dim.
 Syrafast ISO-dim.

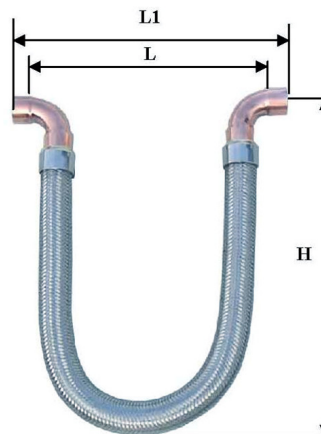

Nom diam.	Rör dim. mm	Tryckklass	Rörelse upptagning	L1 (mm)	H (mm)	Slanglängd
10	17,2 / 10-12	16 Bar	100 mm	200	180	
15	21,3 / 15	16 Bar	100 mm	220	200	
16	18-20	16 Bar	100 mm	250	220	
20	26,9 / 22	16 Bar	100 mm	300	250	
25	33,7 / 28	16 Bar	100 mm	385	290	
32	42,4 / 35	16 Bar	100 mm	445	330	
40	48,3 / 42	16 Bar	100 mm	525	375	
50	60,3 / 54	16 Bar	100 mm	610	460	
65	76,1 / 70	16 Bar	100 mm	640	540	
80	88,9 / 76	16 Bar	100 mm	730	605	
100	114,3 / 108	16 Bar	100 mm	1000	700	
125	139,7	16 Bar	100 mm	1200	870	
10	10	16 Bar	200 mm	330	295	
15	21,3 / 15	16 Bar	200 mm	340	305	
16	18-20	16 Bar	200 mm	370	325	
20	26,9 / 22	16 Bar	200 mm	440	375	
25	33,7 / 28	16 Bar	200 mm	535	410	
32	42,4 / 35	16 Bar	200 mm	595	465	
40	48,3 / 42	16 Bar	200 mm	665	510	
50	60,3 / 54	16 Bar	200 mm	760	570	
65	76,1 / 70	16 Bar	200 mm	790	650	
80	88,9 / 76	16 Bar	200 mm	880	715	
100	114,3 / 108	16 Bar	200 mm	1200	820	
125	139,7	16 Bar	200 mm	1400	1000	