

TVÄTTSLANG



EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.



HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE

Vi på Hydroscand erbjuder dig hög service, från beställning till leverans. Vårt produktsortiment är brett och håller hög kvalitet. Dessutom är många av våra produkter certifierade enligt gällande marknadsstandarder.

Hydroscand har butiker på ett 50-tal orter i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Vi erbjuder även tjänsten SlangExpress, servicebussar som lagar slangar på plats. SlangExpress utför även slangdiagnostik, vilket innebär förebyggande underhåll samt service och montage av dina slang- och ledningskomponenter.

Vår personal ger dig den bästa servicen och delar gärna med sig av sin gedigna kunskap. Vi har stora möjligheter att, med snabb leverans, anpassa slangar och kopplingar efter just dina behov och önskemål.

Hydroscand är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 samt miljöcertifierade enligt ISO-14001.

Din trygghet är att vi finns där du finns - en lite närmare slangservice.

Hitta din närmaste butik på hydroscand.se.

Välkommen!





HÖGTRYCKSTVÄTT MED KVALITET

TVÄTTSLANGAR OCH TILLBEHÖR FÖR DEN KVALITETSMEDVETNE

Hydroscand erbjuder ett brett sortiment av slang och ledningskomponenter för högtryckstvättar. Vi har under en längre tid utvecklat produkterna utifrån våra kunders önskemål och krav.

Vi har slangar för de mest krävande applikationerna beträffande arbetstryck, böjlighet och slitage men även slangar som är anpassade efter kraven som livsmedelsindustrin ställer på ledningskomponenter.

I sortimentet finns även ett stort antal tillbehör såsom kopplingar, lansar och vindor. Allt för en smidig och säker hantering av dina slangar.

Hydroscands produkter är väl beprövade och tillsammans med vår erfarenhet och vårt stora filialnätverk kan vi minimera dina stilleståndskostnader och öka din lönsamhet.

PRODUKTKATALOG WEBB

På hydroscand.se finns hela vårt produktsortiment i en sökbar produktkatalog.

I produktkatalogen kan du söka på artikelnummer och produktnamn men det finns även en filtreringsfunktion som gör att du enkelt kan filtrera fram en produkt enligt dina kriterier. Detta gör att du snabbt och enkelt kan hitta rätt produkt.



1045-01

1054

T7011 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG

Konstruktion


Innertub: Polyester elastomer
Yttertub: Olje- och nöttningsbeständigt polyuretan
Armering: Ett flätat polyesterinlägg
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperatur: -40°C - +100°C, luft och vatten max +70°C
Utförande: Svart hölje, pricklad

Användning och egenskaper

En mycket lätt termoplastisk slang för högtryckstvättar. Yttertuben av polyuretan ger slangen låg friktion och hög slitstyrka.

Hylsa: 4200-27-xx

Produktgrupp: 110

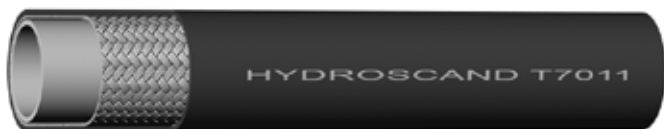

HTP-1C HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG

Konstruktion

Innertub: Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub: Nöttningsbeständigt gummi
Armering: Ett kompaktflätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor: 1:2,5
Temperatur: -40°C - +155°C
Utförande: Svart (01) eller blått (02) pricklat hölje

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. Finns i svart, oljebeständigt utförande för verkstäder och spohallar samt i blått utförande för känsliga miljöer.

Hylsa: 4200-07-xx

Produktgrupp: 110



Artikel-nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1045-01-02	3,5	1/8"	8,3	21,0	25	0,05
1045-01-03	5,0	3/16"	9,6	21,0	25	0,06
1045-01-04	6,5	1/4"	12,2	21,0	35	0,10
1045-01-05	8,0	5/16"	14,3	19,0	45	0,13
1045-01-06	10,0	3/8"	16,0	16,0	55	0,15
1045-01-08	13,0	1/2"	20,3	14,0	75	0,22
1045-01-12	19,0	3/4"	27,1	9,0	140	0,33
1045-01-16	25,0	1"	34,0	7,0	190	0,46

Artikel-nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Vikt kg/m
1054-02-04	6,5	1/4"	12,4	40,0	75	100,0	0,19
1054-02-05	8,0	5/16"	14,0	40,0	85	100,0	0,22
1054-01-05	8,0	5/16"	14,0	40,0	85	100,0	0,22
1054-02-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	0,28
1054-01-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	0,28
1054-02-08	13,0	1/2"	18,7	40,0	130	100,0	0,35



1055

1055-17

HTP-2C HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG

Konstruktion

Innertub: Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
 Yttertub: Nötningsbeständigt gummi
 Armering: Två kompaktflätade stålwireinlägg
 Säkerhetsfaktor: 1:2,5
 Temperatur: -40°C - +155°C
 Utförande: Svart (01) eller blått (02) pricklat hölje

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där det ställs höga krav på tryck, temperatur och böjlighet. Finns i svart oljebeständigt utförande för verkstäder och spohallar samt i blått utförande för känsliga miljöer.

Hylsa: 4200-11-xx, 4200-31-xx

Produktgrupp: 110



HTP-2C HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG, SMOOTH

Konstruktion

Innertub: Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
 Yttertub: Nötningsbeständigt gummi
 Armering: Två kompaktflätade stålwireinlägg
 Säkerhetsfaktor: 1:2,5
 Temperatur: -40°C - +155°C
 Utförande: Blått hölje, slät

Användning och egenskaper

Slangen har låg friktion och är avsedd för högtryckstvättar. Den är slät utvändigt med ett ytergummi som ej färgar av sig samt är mycket lätt att rengöra. Uppfyller hygieniska önskemål och krav.

Hylsa: 4200-11-xx, 4200-31-xx


Produktgrupp: 110



Artikel-nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Vikt kg/m
1055-02-04	6,5	1/4"	13,4	64,0	75	160,0	0,29
1055-02-05	8,0	5/16"	15,0	64,0	85	160,0	0,34
1055-01-05	8,0	5/16"	15,0	64,0	85	160,0	0,34
1055-01-06	10,0	3/8"	17,4	64,0	90	160,0	0,42
1055-02-06	10,0	3/8"	17,4	64,0	90	160,0	0,42
1055-02-08	13,0	1/2"	20,7	64,0	130	160,0	0,58

Artikel-nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Vikt kg/m
1055-17-06	10,0	3/8"	17,1	64,0	75	160,0	0,29
1055-17-08	13,0	1/2"	20,7	64,0	85	160,0	0,34


TILLBEHÖR



4373
DKSO special
Högtrycksvävt

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnummer	Gänga	Typ	Slang ID
4373-14-04	M 22 x 1,5	DKSO IR	1/4"
4373-14-05	M 22 x 1,5	DKSO IR	5/16"
4373-14-06	M 22 x 1,5	DKSO IR	3/8"



4374
Handtagskoppling
Högtrycksvävt

PRODUKTGRUPP 300

Artikelnummer	Typ	Slang ID
4374-00-04	Handtagskoppling	1/4"
4374-00-05	Handtagskoppling	5/16"



5770
Gummiskydd

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Färg	ID
5770-01-15	Svart	15 mm
5770-01-17	Svart	17 mm
5770-01-18	Svart	18 mm
5770-01-22	Svart	22 mm
5770-02-15	Blå	15 mm
5770-02-18	Blå	18 mm
5770-02-22	Blå	22 mm



5430-01-83X1
Adapter KEW

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Gänga
5430-01-83X1	G 1/4" UF

Art.nr. märkt X1 är blisterförpackningar



7071
Specialadapter för högtrycksvävt
Max arbetstryck 25,0 MPa, max temp. +150°C,
max flöde 40 l/min.

PRODUKTGRUPP 700

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2
7071-22-04	M 22 x 1,5 IR	G 1/4" UF
7071-22-06	M 22 x 1,5 IR	G 3/8" UF



7072
Specialadapter för högtrycksvävt
Max arbetstryck 25,0 MPa, max temp. +150°C,
max flöde 40 l/min.

PRODUKTGRUPP 700

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2
7072-22-04	M 22 x 1,5 IR	G 1/4" UF
7072-22-06	M 22 x 1,5 IR	G 3/8" UF



7074
Specialadapter för högtrycksvävt
Max arbetstryck 25,0 MPa, max temp. +150°C,
max flöde 40 l/min.

PRODUKTGRUPP 700

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2
7074-22-22	M 22 x 1,5 UF	M 22 x 1,5 UF



7075
Specialadapter för högtrycksvävt
Max arbetstryck 25,0 MPa, max temp. +150°C
max flöde 40 l/min.

PRODUKTGRUPP 700

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2
7075-22-04	M 22 x 1,5 UF	G 1/4" UF
7075-22-06	M 22 x 1,5 UF	G 3/8" UF



7073
Specialadapter för högtrycksvävt
Max arbetstryck 25,0 MPa, max temp. 150°C,
max flöde 40 l/min.

PRODUKTGRUPP 700

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2
7073-22-04	M 22 x 1,5 IR	G 1/4" UF
7073-22-06	M 22 x 1,5 IR	G 3/8" UF



5430-01-81X1
Nippel KEW

PRODUKTGRUPP 505


Artikelnummer	Gänga
5430-01-81X1	G 1/4" IF



5430-01-84X1
Svivelkoppling

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2
5430-01-84X1	G 1/4" UF	M22 x 1,5 IR

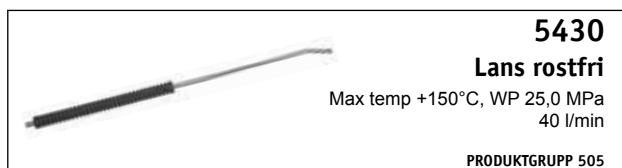


5430

Lans rostfri

Max temp +150°C, WP 25,0 MPa
40 l/min

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Inlopp	Utlopp
5430-13-02	700mm	G 1/4" UF	G 1/4" UF
5430-13-03	900mm	G 1/4" UF	G 1/4" UF
5430-13-04	1200mm	G 1/4" UF	G 1/4" UF
5430-13-05	1500mm	G 1/4" UF	G 1/4" UF

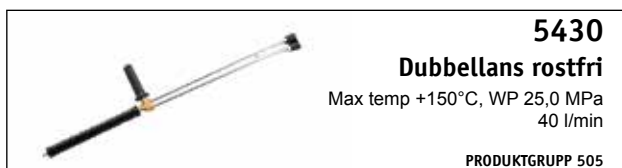


5430

Dubbellans rostfri

Max temp +150°C, WP 25,0 MPa
40 l/min

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Inlopp	Utlopp
5430-02-69	1100mm	G 1/4" UF	NPT 1/4" IF

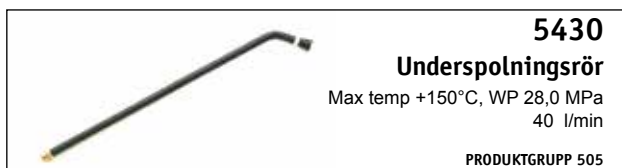

5430

Underspolningsrör

Max temp +150°C, WP 28,0 MPa
40 l/min

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Anslutning
5430-02-91	750 mm M 22 x 1,5	NPT 1/4" IF



5430-01-49

Pistolhandtag

280 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Inlopp	Utlopp
5430-01-49	M 22 UF	G 1/4" IF



5430-01-50

Pistolhandtag

255 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Inlopp	Utlopp
5430-01-50	G 3/8" IF	G 1/4" IF




5430-01-40

Pistolhandtag

350 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Inlopp	Utlopp
5430-01-40	G 3/8" IF svivel	G 1/4" IF

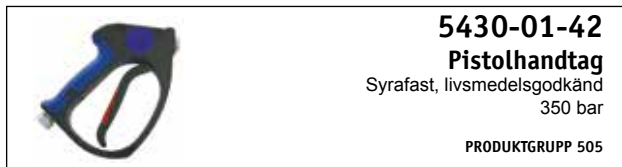

5430-01-42

Pistolhandtag

Syrafast, livsmedelsgodkänd
350 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Inlopp	Utlopp
5430-01-42	G 3/8" IF	G 1/4" IF



5430-01-44

Pistolhandtag

Antifrys 310 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Inlopp	Utlopp
5430-01-44	G 3/8" IF	G 1/4" IF



5430-01-46

Pistolhandtag

280 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Inlopp	Utlopp
5430-01-46	G 3/8" IF svivel	G 1/4" IF

Art.nr. märkt X1 är blisterförpackningar



5430
Munstycke, justerbart
Max temp +150°C, WP 21,0 MPa

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Anslutning
5430-04-42	NPT 1/8" IF	G 1/4" IF



5430
Munstycksskydd
250 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ
5430-04-43X1	G 1/4"



5430
Munstycksskydd
280 bar

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ
5430-04-48X1	G 1/4"



5430
Munstycksskydd
280 bar, syrafast

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ
5430-04-50X1	G 1/4"



5430
Munstycke Rotojet
Max temp +100°C, WP 50,0 MPa

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Anslutning
5430-04-62	RotoJet, storlek 045*	G 1/4" IF
5430-04-64	RotoJet, storlek 055*	G 1/4" IF



5430
Munstycke Rotojet
Max temp +100°C, WP 21,0 MPa

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Anslutning
5430-04-90	RotoJet, storlek 045*	G 1/4" IF
5430-04-92	RotoJet, storlek 055*	G 1/4" IF



5430
Högtrycksmunstycke

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Anslutning
5430-10-52X1	Storlek 030° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-53X1	Storlek 035° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-54X1	Storlek 040° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-55X1	Storlek 045° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-56X1	Storlek 050° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-57X1	Storlek 055° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-58X1	Storlek 060° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-59X1	Storlek 065° vinkel 15°	NPT 1/4" UF
5430-10-60X1	Storlek 030° vinkel 25°	NPT 1/4" UF
5430-10-61X1	Storlek 035° vinkel 25°	NPT 1/4" UF
5430-10-62X1	Storlek 040° vinkel 25°	NPT 1/4" UF
5430-10-63X1	Storlek 045° vinkel 25°	NPT 1/4" UF
5430-10-64X1	Storlek 050° vinkel 25°	NPT 1/4" UF
5430-10-65X1	Storlek 055° vinkel 25°	NPT 1/4" UF
5430-10-66X1	Storlek 060° vinkel 25°	NPT 1/4" UF
5430-10-67X1	Storlek 065° vinkel 25°	NPT 1/4" UF



5430
Kloakmunstycke
WP 35 MPa

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Hål	Gänga
5430-11-14X1	Storlek 045*	3+1	G 1/8" IF
5430-11-18X1	Storlek 045*	3+1	G 1/4" IF
5430-11-19X1	Storlek 055*	3+1	G 1/4" IF
5430-11-22X1	Storlek 045*	3+1	G 3/8" IF



5430
Roterande kloakmunstycke
WP 25 MPa

PRODUKTGRUPP 505

Artikelnummer	Typ	Hål	Gänga
5430-12-02X1	Storlek 045*	3	G 1/8" IF
5430-12-07X1	Storlek 050*	3	G 1/4" IF
5430-12-10X1	Storlek 050*	3	G 3/8" IF

* Välj rätt storlek med hjälp av tabellen till höger





MUNSTYCKSTABELL

Storleken på munstycket baseras på maskinens arbetstryck (bar) och flöde (liter per minut).

I tabellen nedan visas trycket i grått, flödet i vitt och munstyckets storlek i svart.

Exempel: Maskinen ger 120 bar och 12,5 liter vatten per minut, alltså visar tabellen att storleken på munstycket skall vara 050.

Storlek	030	035	040	045	050	055	060	065
Bar - MPa	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
20 - 2	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6
30 - 3	3,7	4,4	5,0	5,6	6,2	6,9	7,5	8,1
40 - 4	4,3	5,0	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4
50 - 5	4,8	5,6	6,4	7,3	8,1	8,9	9,7	10,5
60 - 6	5,3	6,2	7,1	7,9	8,8	9,7	10,6	11,5
70 - 7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5	11,4	12,4
80 - 8	6,1	7,1	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,3
90 - 9	6,5	7,6	8,6	9,7	10,8	11,9	13,0	14,1
100 - 10	6,8	8,0	9,1	10,3	11,4	12,5	13,7	14,8
110 - 11	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,1	14,3	15,5
120 - 12	7,5	8,7	10,0	11,2	12,5	13,7	15,0	16,2
130 - 13	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	14,3	15,6	16,9
140 - 14	8,1	9,4	10,8	12,1	13,5	14,8	16,2	17,5
150 - 15	8,4	9,8	11,2	12,6	14,0	15,4	16,8	18,1
160 - 16	8,6	10,1	11,5	13,0	14,4	15,9	17,3	18,7
170 - 17	8,9	10,4	11,9	13,4	14,9	16,3	17,8	19,3
180 - 18	9,2	10,7	12,2	13,8	15,3	16,8	18,3	19,9
190 - 19	9,4	11,0	12,6	14,1	15,7	17,3	18,9	20,4
200 - 20	9,7	11,3	12,9	14,5	16,1	17,7	19,3	21,0
210 - 21	9,9	11,6	13,2	14,9	16,5	18,2	19,8	21,5
220 - 22	10,1	11,8	13,5	15,2	16,9	18,6	20,3	22,0
230 - 23	10,4	12,1	13,8	15,6	17,3	19,0	20,7	22,5
240 - 24	10,6	12,4	14,1	15,9	17,7	19,4	21,2	23,0
250 - 25	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	21,6	23,4
260 - 26	11,0	12,9	14,7	16,5	18,4	20,2	22,1	23,9
270 - 27	11,2	13,1	15,0	16,9	18,7	20,6	22,5	24,3
276 - 27,6	11,4	13,2	15,1	17,0	18,9	20,8	22,7	24,6
280 - 28	11,4	13,3	15,3	17,2	19,1	21,0	22,9	24,8
290 - 29	11,6	13,6	15,5	17,5	19,4	21,3	23,3	25,2
300 - 30	11,8	13,8	15,8	17,8	19,7	21,7	23,7	25,7
310 - 31	12,0	14,0	16,1	18,1	20,1	22,1	24,1	26,1
320 - 32	12,2	14,3	16,3	18,3	20,4	22,4	24,5	26,5
330 - 33	12,4	14,5	16,6	18,6	20,7	22,8	24,8	26,9
340 - 34	12,6	14,7	16,8	18,9	21,0	23,1	25,2	27,3
350 - 35	12,8	14,9	17,1	19,2	21,3	23,5	25,6	27,7

SLANGVINDOR

5400

Vinda för slangar upp till 1/2"

Robust pulverlackerad vinda i stål. Rullar upp slangerna automatiskt och låser slangerna vid önskad längd. Justerbar styrarm. Kan med fördel monteras på vägg, tak eller golv. Svängbart väggfäste finns som extrautrustning.

Slanglängd, max

1/4", 3/8" 15 meter
1/2" 10 meter

PRODUKTGRUPP 507



Längd: 460 mm
Bredd: 180 mm
Höjd: 447 mm
Vikt: 15 kg

Artikelnummer	Beteckning
5400-00-00	Slangvinda 5400
5414-00-01	Svängbart väggfäste för 5400/5401
5410-00-04	Slangstopp 1/4"
5410-00-06	Slangstopp 3/8"
5410-00-08	Slangstopp 1/2"
5411-40-04	Svivel 400 bar 1/4" IF fett
5411-40-06	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C
5411-40-06F	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C rostfri
5411-60-06	Svivel 60 bar IF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08F	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C rostfri
5413-00-01	Fjäderpaket

5401

Vinda i rostfritt stål för slangar upp till 1/2"

Konstruerad framför allt för hetvatten, både höga och låga tryck. För korrosiva miljöer och i livsmedelsindustrier, kök, slakterier samt kemisk och farmaceutisk industri. Rullar upp slangerna automatiskt och låser slangerna vid önskad längd. Justerbar styrarm. Kan med fördel monteras på vägg, tak eller golv. Svängbart rostfritt väggfäste finns som extrautrustning.

Slanglängd, max

1/4", 3/8" 15 meter
1/2" 10 meter

PRODUKTGRUPP 507



Längd: 460 mm
Bredd: 180 mm
Höjd: 447 mm
Vikt: 15 kg



Artikelnummer	Beteckning
5401-00-00	Slangvinda 5401 rostfri
5414-00-01	Svängbart väggfäste för 5400/5401
5414-00-01F	Svängbart väggfäste för 5400/5401 rostfri
5410-00-04	Slangstopp 1/4"
5410-00-06	Slangstopp 3/8"
5410-00-08	Slangstopp 1/2"
5411-40-04	Svivel 400 bar 1/4" IF fett
5411-40-06	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C
5411-40-06F	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C rostfri
5411-60-06	Svivel 60 bar 3/8" IF vatten, luft, olja +150°C
5411-60-08	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08F	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C rostfri

5402

Vinda för slangar upp till 1/2"

Konstruerad för transport av olika medier vid olika tryck och temperaturer. Robust pulverlackerad vinda i stål. Rullar upp slangerna automatiskt och låser slangerna vid önskad längd. Justerbar styrarm. Kan med fördel monteras på vägg, tak eller golv. Svängbart väggfäste finns som extrautrustning.

Slanglängd, max

1/4", 3/8" 20 meter
1/2" 15 meter

PRODUKTGRUPP 507



Längd: 460 mm
Bredd: 230 mm
Höjd: 447 mm
Vikt: 20 kg

Artikelnummer	Beteckning
5402-00-00	Slangvinda 5402
5414-00-02	Svängbart väggfäste för 5402/5403/5407
5410-00-04	Slangstopp 1/4"
5410-00-06	Slangstopp 3/8"
5410-00-08	Slangstopp 1/2"
5411-40-04	Svivel 400 bar 1/4" IF fett
5411-40-06	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C
5411-40-06F	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C rostfri
5411-60-06	Svivel 60 bar 3/8" IF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08F	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C rostfri
5413-00-02	Fjäderpaket



5403

Vinda i rostfritt stål för slangar upp till 1/2"

Konstruerad framförallt för hetvatten, både höga och låga tryck. För korrosiva miljöer och livsmedelsindustrier, kök, slakterier samt kemisk och farmaceutisk industri. Rullar upp slangerna automatiskt och låser slangerna vid önskad längd. Justerbar styrarm. Kan med fördel monteras på vägg, tak eller golv. Svängbart rostfritt väggfäste finns som extrautrustning.

Slanglängd, max

1/4", 3/8" 20 meter
1/2" 15 meter



Längd: 460 mm
Bredd: 230 mm
Höjd: 447 mm
Vikt: 20 kg

PRODUKTGRUPP 507

Artikelnummer	Beteckning
5403-00-00	Slangvinda 5403 rostfri
5414-00-02	Svängbart väggfäste för 5402/5403/5407
5414-00-02F	Svängbart väggfäste för 5402/5403/5407 rostfri
5410-00-04	Slangstopp 1/4"
5410-00-06	Slangstopp 3/8"
5410-00-08	Slangstopp 1/2"
5411-40-04	Svivel 400 bar 1/4" IF fett
5411-40-06	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C
5411-40-06F	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C rostfri
5411-60-06	Svivel 60 bar 3/8" IF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08F	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C rostfri
5413-00-03	Fjäderpaket

5405

Robust vinda för slangar upp till 1"

Robust pulverlackerad konstruktion i stål. Rullar upp slangerna automatiskt och låser slangerna vid önskad längd. Trumman roterar på kullager och därmed reduceras friktionen och underlättar utdragning och upprullning. Kan med fördel monteras på vägg, tak eller golv. Levereras med fast väggfäste.

Slanglängd, max

3/8", 1/2" 30 meter
5/8" 25 meter
3/4" 20 meter
1" 15 meter



Längd: 615 mm
Bredd: 360 mm
Höjd: 610 mm
Vikt: 34 kg

PRODUKTGRUPP 507

Artikelnummer	Beteckning
5405-00-00	Slangvinda 5405 inklusive fast väggfäste
5410-00-06	Slangstopp 3/8"
5410-00-08	Slangstopp 1/2"
5410-00-12	Slangstopp 3/4"
5410-00-16	Slangstopp 1"
5411-40-06	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C
5411-40-06F	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C rostfri
5411-60-06	Svivel 60 bar 3/8" IF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08F	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C rostfri
5411-61-16	Svivel 60 bar 1" UF vatten +150°C
5411-62-16	Svivel 60 bar 1" UF luft, olja och vatten 40°C

5406

Robust vinda i rostfritt stål för slangar upp till 1"

Robust vinda i rostfritt stål. Rullar upp slangerna automatiskt och låser slangerna vid önskad längd. Trumman roterar på kullager och därmed reduceras friktionen och underlättar utdragning och upprullning. Kan med fördel monteras på vägg, tak eller golv. Levereras med fast väggfäste.

Slanglängd, max

3/8", 1/2" 30 meter
5/8" 25 meter
3/4" 20 meter
1" 15 meter



Längd: 615 mm
Bredd: 360 mm
Höjd: 610 mm
Vikt: 34 kg

PRODUKTGRUPP 507

Artikelnummer	Beteckning
5406-00-00	Slangvinda 5406 rostfri inklusive fast väggfäste
5410-00-06	Slangstopp 3/8"
5410-00-08	Slangstopp 1/2"
5410-00-12	Slangstopp 3/4"
5410-00-16	Slangstopp 1"
5411-40-06	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C
5411-40-06F	Svivel 400 bar 3/8" IF vatten +150°C rostfri
5411-60-06	Svivel 60 bar 3/8" IF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C
5411-60-08F	Svivel 60 bar 1/2" UF vatten, luft, olja +40°C rostfri
5411-61-16	Svivel 60 bar 1" UF vatten +150°C
5411-62-16	Svivel 60 bar 1" UF luft, olja och vatten +40°C

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.

www.hydroscand.se

