

Retur- och Sugslang flexibel, Multiflex




Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Korrugerad
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Yttertubsbeständighet	Nötning, Olja, Väder
Innertubsbeständighet	Olja
Media	Olja och bensen
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	CR
Flat rulle	Nej
Innermaterial	Syntetiskt gummi
Maxtemperatur (°C)	120
Antal lager armering	1
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Sug- och tryckslang för olja, diesel och bensen med max 50 % aromatiskt innehåll. Slangen är korrugerad vilket är en mycket bra lösning där det finns behov av en flexibel slang.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14386008	40	0.5	13	50	20	22	0.32
14386010	45	0.5	16	50	20	24	0.39
14386012	50	0.5	19	50	20	27	0.43
14386014	60	0.5	22	50	20	31	0.49
14386016	65	0.5	25	50	20	34	0.55
14386018	75	0.5	28	50	20	35	0.59
14386020	80	0.5	32	50	20	41	0.65
14386022	90	0.5	35	50	20	43	0.7
14386024	100	0.5	38	50	20	46	0.74
14386026	115	0.5	42	50	20	50	0.8
14386030	125	0.5	45	50	20	53	0.86
14386032	145	0.5	51	80	20	60	1
14386036	160	0.5	58	50	20	66	1.38
14386040	180	0.5	63.5	50	20	72	1.52
14386044	210	0.5	70	50	20	79	1.75



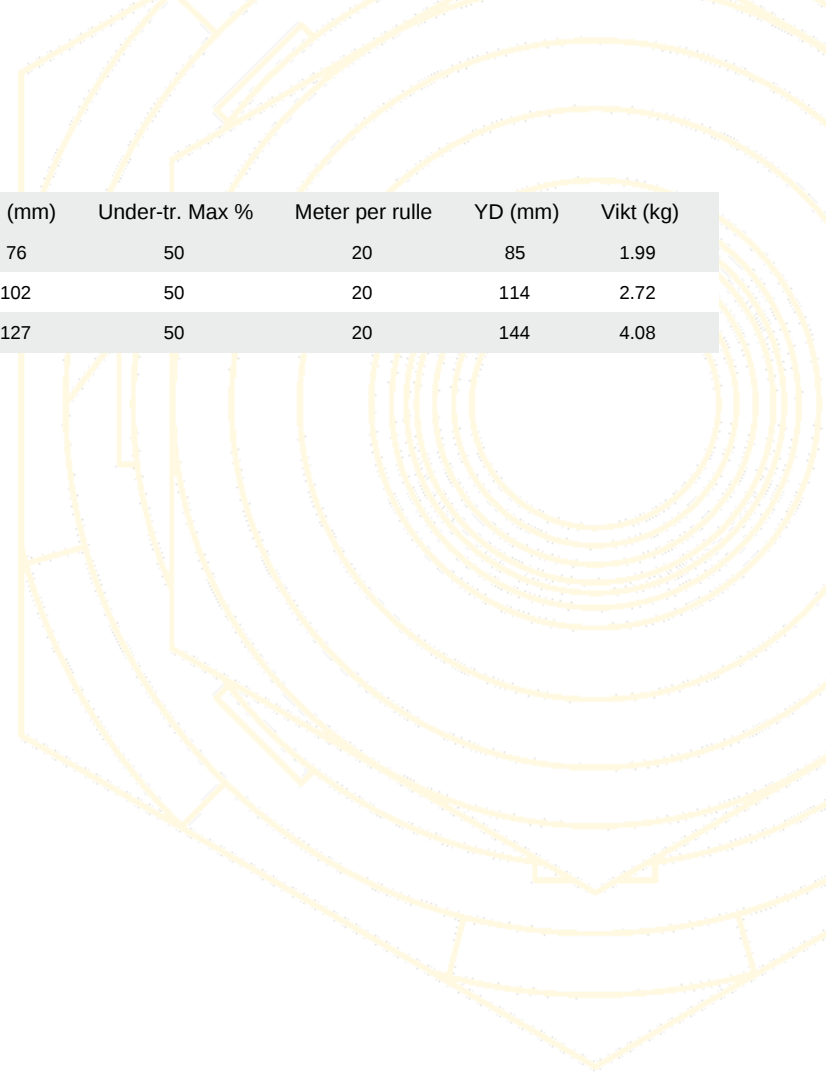

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14386048	230	0.5	76	50	20	85	1.99
14386064	330	0.5	102	50	20	114	2.72
14386080	330	0.5	127	50	20	144	4.08

