


# Svetsslang ISO 3821 20 Bar Tvilling, Twinarc

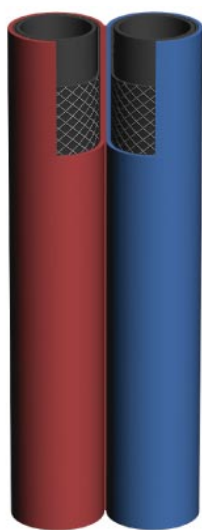

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Produktgrupp            | 140           |
| Utförande               | Slät          |
| Media                   | Gas och svets |
| Säkerhetsfaktor         | 1:3           |
| Sammansatta rör/slangar | 2             |
| Flat rulle              | Nej           |
| Innermaterial           | SBR           |
| Antistatisk tråd        | Nej           |
| Yttermaterial           | SBR/EPDM      |
| Maxtemperatur (°C)      | 60            |
| Antal lager armering    | 1             |
| Armeringsmaterial       | PE            |
| Mintemperatur (°C)      | -20           |

Tvillingsvetsslang för verkstadsindustri, byggindustri m.m. Flexibel även i låga temperaturer. Enligt den senaste Europeiska normen EN 559 ISO 3821.

| Artikelnummer | ID (mm) | Meter per rulle | YD (mm) | Böjradie (mm) | Arbetsstryck (MPa) | Vikt (kg) |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|
| 14410003      | 5       | 50              | 12      | 50            | 2                  | 0.26      |
| 14410004      | 6.3     | 50              | 13.3    | 60            | 2                  | 0.3       |
| 14410005      | 8       | 50              | 15      | 80            | 2                  | 0.36      |
| 14410006      | 9       | 50              | 16      | 100           | 2                  | 0.42      |

