


Presskoppling 90° MM-gänga inv. DKLO

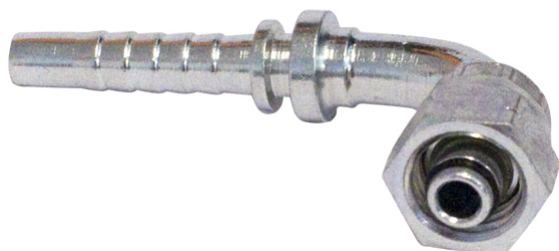

Produktgrupp	300
Material	Stål
Serie	42-serie
Kopplingstyp	Metric
O-ring	Ja
Form	90°

Invändig, 24° tätningsskåpa med O-ring. DKLO, stål

Artikelnummer	ID slang (tum)	Rördim. (mm)	Gängtyp	Gänga	Muttertyp	Vikt (kg)
427106032	3/16"	6	M	M 12x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.03
42710604	1/4"	6	M	M 12x1.5	Invändig Pressad mutter	0.03
427108032	3/16"	8	M	M 14x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.03
427108042	1/4"	8	M	M 14x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.04
427110042	1/4"	10	M	M 16x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.05
427110052	5/16"	10	M	M 16x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.05
42711006	3/8"	10	M	M 16x1.5	Invändig Pressad mutter	0.05
427112042	1/4"	12	M	M 18x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.06
427112052	5/16"	12	M	M 18x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.06
427112062	3/8"	12	M	M 18x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.07
427115062	3/8"	15	M	M 22x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.09
427115082	1/2"	15	M	M 22x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.12
427118082	1/2"	18	M	M 26x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.15
427118102	5/8"	18	M	M 26x1.5	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.18
42711812	3/4"	18	M	M 26x1.5	Invändig Pressad mutter	0.26
427122102	5/8"	22	M	M 30x2	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.21
427122122	3/4"	22	M	M 30x2	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.28
427128162	1"	28	M	M 36x2	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.46
427135202	1 1/4"	35	M	M 45x2	Invändig Svåddigutter med plastbricka	0.73
427142242	1 1/2"	42	M	M 52x2	Invändig Svåddigutter med plastbricka	1.13