


Unionskoppling invändig G-gänga Syrafast

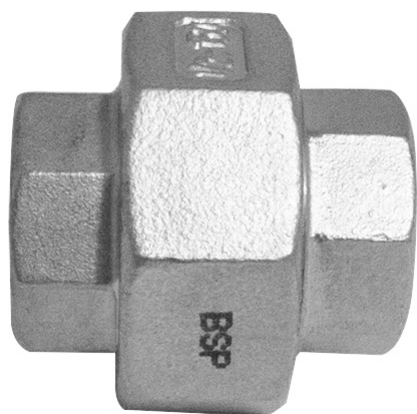

Produktgrupp

511

Material

Syrafast stål

Kopplingstyp, industri

Lågtryckskoppling

Form

Rak

Union

Nej

Unionskoppling med invändig gänga och syrafast material, modell 5082-xxs är utformad för att garantera en tät anslutning mellan rör och slangar. Denna unionskoppling är tillverkad av syrafast material för att garantera hållbarhet och pålitlighet i tuffa miljöer där det finns en hög risk för korrosion. Unionskopplingen är också enkel att underhålla och kan enkelt demonteras för rengöring eller byte av delar. Detta gör att den är enkel att underhålla och kan hålla en hög prestanda över en längre tid.

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2	Vikt (kg)
50820404S	G 1/4" IF	G 1/4" Invändig	0.06
50820606S	G 3/8" IF	G 3/8" Invändig	0.07
50820808S	G 1/2" IF	G 1/2" Invändig	0.11
50821212S	G 3/4" IF	G 3/4" Invändig	0.14
50821616S	G 1" IF	G 1" Invändig	0.22
50822020S	G 1 1/4" IF	G 1 1/4" Invändig	0.38
50822424S	G 1 1/2" IF	G 1 1/2" Invändig	0.54
50823232S	G 2" IF	G 2" Invändig	0.56
50824040S	G 2 1/2" Invändig	G 2 1/2" Invändig	1.01
50824848S	G 3" Invändig	G 3" Invändig	1.94

