


Snabbkoppling ISO A Hane QRA Stål

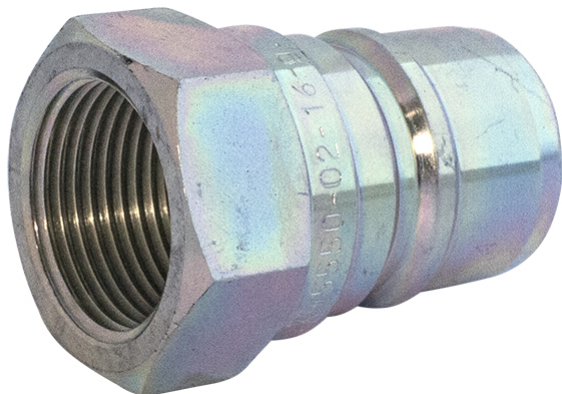

Produktgrupp	520
Ihopkopplad längd (mm)	124
Låshylsa	Nej
Säkerhetslås	Nej
Skottgenomgång	Nej
Ventil	Ja
Typ (Hona/Hane)	Hane
Eliminator	Nej

Snabbkoppling med ISO A-hane från Hydroscand är tillverkad av stål. Kopplingen har en enkel och smidig funktion för att underlätta och påskynda koppling och frångkoppling av hydrauliksystem och andra tryckluftsverktyg. Tryckhållfasthet upp till 35 MPa/350.

Artikelnummer	Gängtyp	Arbetstryck (MPa)	Gänga	Dimension (Tum)	Övrig info.	Vikt (kg)
55500204	G	35	G Invändig	1/4"	Ihopkopplad längd 71mm	0.04
55500206	G	31.5	G Invändig	3/8"	Ihopkopplad längd 79.5mm	0.05
55500208	G	25	G Invändig	1/2"	Ihopkopplad längd 92mm	0.09
55500212	G	25	G Invändig	3/4"	Ihopkopplad längd 108mm	0.19
55500216	G	23	G Invändig	1"	Ihopkopplad längd 124mm	-

