


Snabbkoppling Hane NV Stål



Produktgrupp	380
Ihopkopplad längd (mm)	166
Säkerhetslås	Nej
Skottgenomgång	Nej
Låshylsa	Nej
Ventil	Ja
Typ (Hona/Hane)	Hane
Eliminator	Nej

Artikelnummer	Gängtyp	Arbetstryck (MPa)	Gänga	Dimension (Tum)	Övrig info.	Vikt (kg)
55580204	-	35	G 1/4" Invändig	1/4"	Ihopkopplad längd 66mm	0.04
55580206	-	30	G 3/8" Invändig	3/8"	Ihopkopplad längd 78mm	0.07
55580208	-	30	G 1/2" Invändig	1/2"	Ihopkopplad längd 88mm	0.08
55580212	-	25	G 3/4" Invändig	3/4"	Ihopkopplad längd 107mm	0.12
55580215	M	30	M 22x1.5 Invändig	1/2"	-	-
55580216	-	23	G 1" Invändig	1"	Ihopkopplad längd 132mm	0.28
55580220	-	22	G 1 1/4" Invändig	1 1/4"	Ihopkopplad längd 146mm	0.52
55580224	-	18	G 1 1/2" Invändig	1 1/2"	Ihopkopplad längd 166mm	0.9
55580232	-	13	G 2" Invändig	2"	Ihopkopplad längd 200mm	2.28

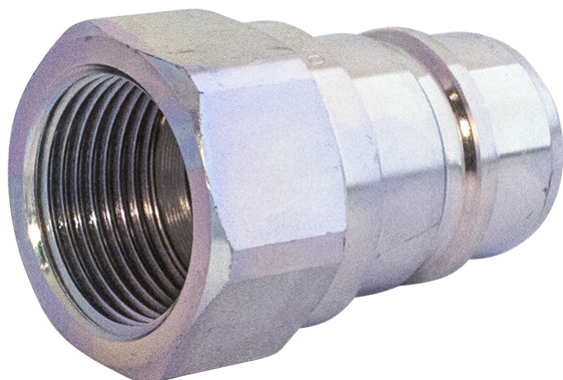