


Snabbkoppling Hona NV Stål



Produktgrupp	520
Ihopkopplad längd (mm)	166
Låshylsa	Nej
Säkerhetslås	Nej
Skottgenomgång	Nej
Ventil	Ja
Typ (Hona/Hane)	Hona
Eliminator	Nej

Artikelnummer	Gängtyp	Arbetstryck (MPa)	Gänga	Dimension (Tum)	Övrig info.	Vikt (kg)
55580304	-	35	G 1/4" Invändig	1/4"	Ihopkopplad längd 66mm	0.1
55580306	-	30	G 3/8" Invändig	3/8"	Ihopkopplad längd 78mm	0.19
55580308	-	30	G 1/2" Invändig	1/2"	Ihopkopplad längd 88mm	0.25
55580312	-	25	G 3/4" Invändig	3/4"	Ihopkopplad längd 107mm	0.5
55580315	M	30	M 22x1.5 Invändig	1/2"	-	-
55580316	-	23	G 1" Invändig	1"	Ihopkopplad längd 132mm	0.82
55580320	-	22	G 1 1/4" Invändig	1 1/4"	Ihopkopplad längd 146mm	1.45
55580324	-	18	G 1 1/2" Invändig	1 1/2"	Ihopkopplad längd 166mm	2.38
55580332	-	13	G 2" Invändig	2"	Ihopkopplad längd 200mm	4.78

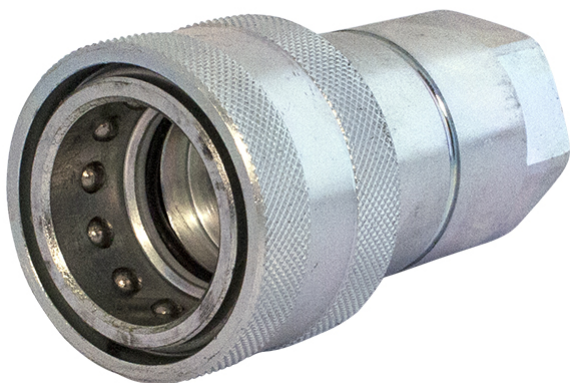