


# Snabbkoppling Hane ISO B Stål

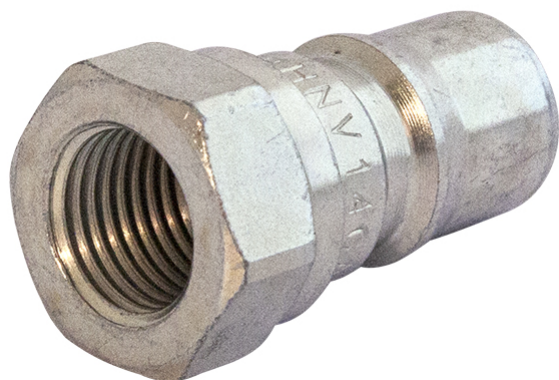

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Produktgrupp           | 520         |
| Material               | Stål        |
| Ihopkopplad längd (mm) | 132         |
| Låshylsa               | Nej         |
| Säkerhetslås           | Nej         |
| Skottgenomgång         | Nej         |
| Säkerhetsfaktor        | 1:4         |
| Standard               | ISO 7241-1B |
| Ventil                 | Ja          |
| Tillverkare            | Faster      |
| Typ (Hona/Hane)        | Hane        |
| Eliminator             | Nej         |

Snabbkoppling vars dimensioner och prestanda motsvarar ISO 7241-1 serie B. Avsedd för industriella och mobila hydraulapplikationer. Utbytbar mot andra kopplingar som tillverkas enligt ISO 7241-1 serie B.

| Artikelnummer | Arbetsstryck (MPa) | Gänga           | Dimension (Tum) | Övrig info.              | Vikt (kg) |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 55583202      | 40                 | G 1/8" Invändig | 1/8"            | Ihopkopplad längd 63mm   | 0.03      |
| 55583204      | 35                 | G 1/4" Invändig | 1/4"            | Ihopkopplad längd 70.5mm | 0.03      |
| 55583206      | 32                 | G 3/8" Invändig | 3/8"            | Ihopkopplad längd 78mm   | 0.06      |
| 55583208      | 30                 | G 1/2" Invändig | 1/2"            | Ihopkopplad längd 88mm   | 0.1       |
| 55583212      | 25                 | G 3/4" Invändig | 3/4"            | Ihopkopplad längd 110mm  | 0.19      |
| 55583216      | 23                 | G 1" Invändig   | 1"              | Ihopkopplad längd 132mm  | 0.36      |

