


Snabbkoppling Hona ISO B Stål

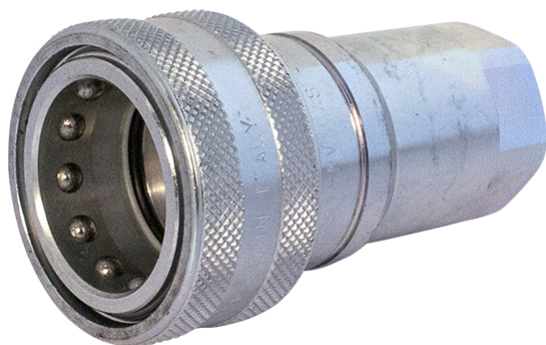

Produktinfo	Hona, stål, ISO 7241-1B.
Produktgrupp	520
Material	Stål
Ihopkopplad längd (mm)	132
Låshylsa	Nej
Säkerhetslås	Nej
Skottgenomgång	Nej
Säkerhetsfaktor	1:4
Standard	ISO 7241-1B
Ventil	Ja
Tillverkare	Faster
Typ (Hona/Hane)	Hona
Eliminator	Nej

Snabbkoppling vars dimensioner och prestanda motsvarar ISO 7241-1 serie B. Avsedd för industriella och mobila hydraulapplikationer. Utbytbar mot andra kopplingar som tillverkas enligt ISO 7241-1 serie B.

Artikelnummer	Arbetsstryck (MPa)	Gänga	Dimension (Tum)	Övrig info.	Vikt (kg)
55583302	40	G 1/8" Invändig	1/8"	Ihopkopplad längd 63mm	0.08
55583304	35	G 1/4" Invändig	1/4"	Ihopkopplad längd 70.5mm	0.12
55583306	32	G 3/8" Invändig	3/8"	Ihopkopplad längd 78mm	0.22
55583308	30	G 1/2" Invändig	1/2"	Ihopkopplad längd 88mm	0.37
55583312	25	G 3/4" Invändig	3/4"	Ihopkopplad längd 110mm	0.61
55583316	23	G 1" Invändig	1"	Ihopkopplad längd 132mm	0.95

