# G UF x G IR 45°

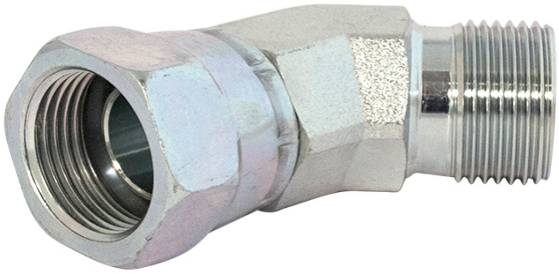

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | 780 |
| **Material** | Syrafast stål |
| **Justerbar** | Nej |
| **Skottgenomgång** | Nej |
| **Adaptertyp** | BSP |
| **Form** | 45° |

| **Artikelnummer** | Gänga 1 | Gänga 2 | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|
| **73030404S** | G 1/4" Utvändig | G 1/4" Invändig rörlig | - |
| **73030606S** | G 3/8" Utvändig | G 3/8" Invändig rörlig | - |
| **73030808S** | G 1/2" Utvändig | G 1/2" Invändig rörlig | 0.13 |
| **73031212S** | G 3/4" Utvändig | G 3/4" Invändig rörlig | 0.19 |
| **73031616S** | G 1" Utvändig | G 1" Invändig rörlig | 0.31 |