


Kulventil 3-vägs G-gänga I-borrad lågtyck

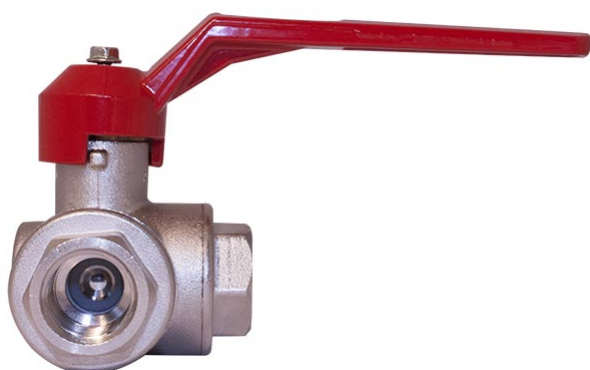

Produktgrupp
Gjutet hus

500
Nej

En kulventil med 3-vägs gänga, L-borrad och för lågt tryck. Ventilen används för att reglera flödet av vätskor och gaser i olika applikationer. Ventilen är tillverkad för bra hållbarhet och prestanda i olika miljöer och förhållanden. Den är också lätt att installera och kan anslutas till andra rördelar och rörsystemprodukter från Hydroscand.

Artikelnummer	Gängtyp	Arbetsstryck (MPa)	Gänga	Vikt (kg)
80910404	G	3.4	G 1/4" Invändig	0.71
80910606	G	3.4	G 3/8" Invändig	0.67
80910808	G	3.4	G 1/2" Invändig	0.65
80911212	G	3	G 3/4" Invändig	1.1
80911616	G	3	G 1" Invändig	1.66
80912020	G	2.5	G 1 1/4" Invändig	2.22
80912424	G	2	G 1 1/2" Invändig	3.3
80913232	G	1.5	G 2" Invändig	5.4

