

KORRUGERAD SUG- OCH TRYCKSLANG, LANTBRUK




Produktgrupp	140
Färg	Svart
Utförande	Korrugerad
Säkerhetsfaktor	1:3
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Material, Vatten
Antistatisk tråd	Nej
Yttermaterial	SBR
Flat rulle	Nej
Maxtemperatur (°C)	80
Antal lager armering	Ingen extra armering
Armeringsmaterial	Stålwire, Textil
Mintemperatur (°C)	-30

Sug- och tryckslang för vatten och lätt slitande material.

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14657050	480	0.6	80	90	40	92	2.3
14657132	306	0.6	51	90	6	62	1.5
14657148	456	0.6	76	90	6	88	2.15
14657150	480	0.6	80	90	5	92	2.3
14657164	612	0.6	102	90	5	116	1
14657180	762	0.6	127	80	6	141	1
14657196	912	0.6	152	80	6	168	6.3
146571964	912	0.6	152	80	4	168	6.3
146572033	1,218	0.6	203	80	3	221	10
146572034	1,218	0.6	203	80	4	221	10
146572035	1,218	0.6	203	80	5	221	10
146572036	1,218	0.6	203	80	6	221	10
14657254	1,524	0.6	254	80	4	278	18
14657255	1,524	0.6	254	80	5	278	5
14657332	306	0.6	51	90	3	62	1.5
14657348	456	0.6	76	90	3	88	2.15
14657369	660	0.6	110	90	2.65	124	3.7
14657432	306	0.6	51	90	4	62	1.5
14657448	456	0.6	76	90	4	88	2.15



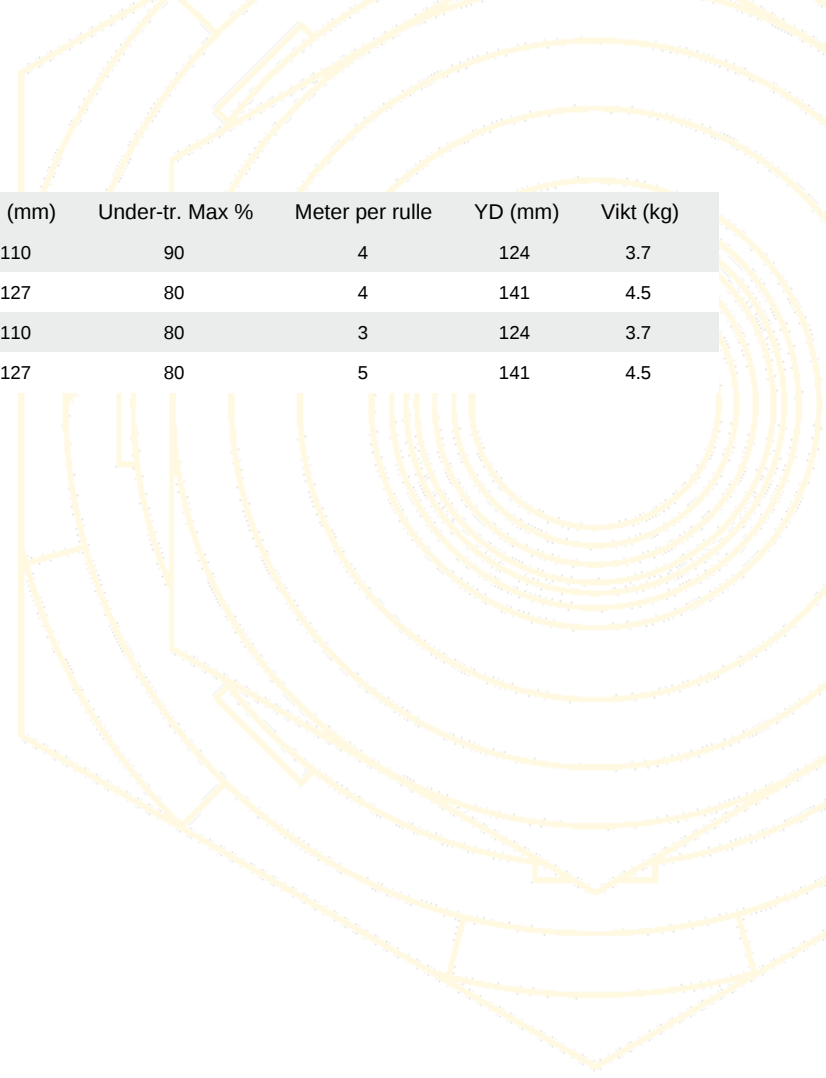

Artikelnummer	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (MPa)	ID (mm)	Under-tr. Max %	Meter per rulle	YD (mm)	Vikt (kg)
14657469	660	0.6	110	90	4	124	3.7
14657480	762	0.6	127	80	4	141	4.5
14657569	660	0.6	110	80	3	124	3.7
14657580	762	0.6	127	80	5	141	4.5

