


Kompositslang OIL 20 bar



Produktgrupp	140
Färg	Blå
Sammansatta rör/slangar	1
Media	Olja och bensin
Flat rulle	Nej
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	100
Armeringsmaterial	Stålwire
Mintemperatur (°C)	-40

Konstruktion Slangen är tillverkad av polypropylene med en väderbeständig och slitagetålig Polyester/Polyvinylklorid ytterhölje. Slangen har, för att få en bättre flexibilitet och längre livslängd, ett lager av polyietylen vilket även gör slangen gastät. Spiraler Standardversionen med galvaniserade stålspiraler invändigt och utvändigt (ZZ). På förfrågan också med rostfria spiraler. Användningsområde Slangen är tillverkad för att transportera en mängd olika petroleumprodukter under såväl sug som tryck. Denna slang används i samband med lastning och lossning av tankbilar och tankvagnar på järnväg samt för transport mellan olika tankar på industrier. Speciellt framtagen för att distribuera oljor, bensin, diesel, smörjoljor, paraffin. Slangen är 100% aromatisk resistent. Övrigt Elektrisk kontinuitet uppnås när de två spiralerna läggs emot slangens kopplingar. Detta undviker statisk elektricitet. Det elektriska motståndet hos en monterad slang är mindre än 10 Ohm, enligt EN 13765. På förfrågan kan även en speciell version av denna slang tas fram i ett brandresistent utförande. Standard EN 13765:2018 TYPE 3

Artikelnummer	Sprängtryck (MPa)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
15810012	8	2	20	40	75	0.7
15810016	8	2	25	40	100	0.9
15810020	8	2	32	40	125	1.3
15810024	8	2	40	40	140	1.5
15810032	8	2	50	40	180	2.2
15810040	8	2	63	40	220	3.1
15810048	8	2	76	40	280	3.7
15810064	8	2	100	40	400	5.3

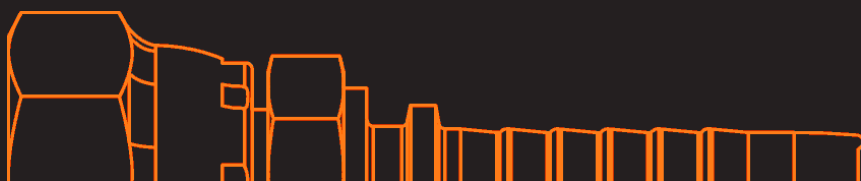

Artikelnummer	Sprängtryck (MPa)	Arbetstryck (MPa)	ID (mm)	Meter per rulle	Böjradie (mm)	Vikt (kg)
---------------	-------------------	-------------------	---------	-----------------	---------------	-----------

