


Slangbrottsventil utv. BSP inv. BSP Stål

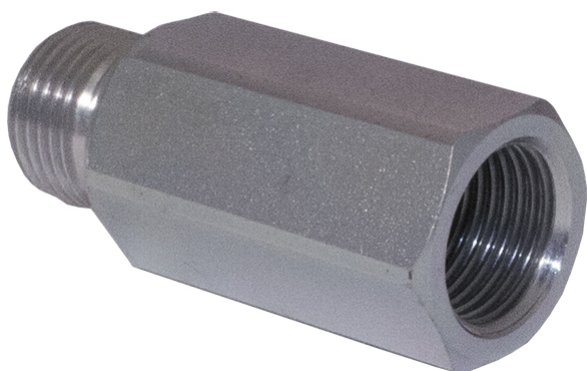


Produktgrupp
Material

520
Stål

Slangbrottsventil med utvändig BSP- och invändig BSP-gänga, tillverkad av högkvalitativt stål. Slangbrottsventilen är utformad för att säkerställa högsta möjliga säkerhet för hydrauliska system, genom att automatiskt stänga av flödet i händelse av en slangbrott eller annan skada på slang eller koppling. Ventilen aktiveras när flödet överstiger en viss gräns. Det ger säkerhet så att inte personer, maskinutrustning eller annat närliggande kommer till skada vid slangbrott. Slangbrottsventilen är mycket enkel att installera, med dess utvändiga och invändiga BSP-gängor som ger en enkel och säker anslutning till hydrauliska system. Den är också tillverkad av högkvalitativt stål, vilket ger en robust konstruktion som kan hantera högt tryck och temperaturer. Den är en viktig säkerhetskomponent för hydrauliska system som är utsatta för höga tryck och belastningar. Med en slangbrottsventil kan du förhindra kostsamma skador på utrustning och minska risken för personskador.

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2	Flöde (l/min)	Arbetsstryck (Bar)
55541004	1/2" Utvändig	G 1/4" Invändig	10	350
55541506	3/8" Utvändig	G 3/8" Invändig	15	350
55542506	3/8" Utvändig	G 3/8" Invändig	25	350
55543008	1/2" Utvändig	G 1/2" Invändig	30	350
55543506	3/8" Utvändig	G 3/8" Invändig	35	350
55543512	3/4" Utvändig	G 3/4" Invändig	35	350
55545006	3/8" Utvändig	G 3/8" Invändig	50	350
55545008	1/2" Utvändig	G 1/2" Invändig	50	350
55546008	1/2" Utvändig	G 1/2" Invändig	60	350
55546012	3/4" Utvändig	G 3/4" Invändig	60	350
55548012	3/4" Utvändig	G 3/4" Invändig	80	350
55549012	3/4" Utvändig	G 3/4" Invändig	100	350



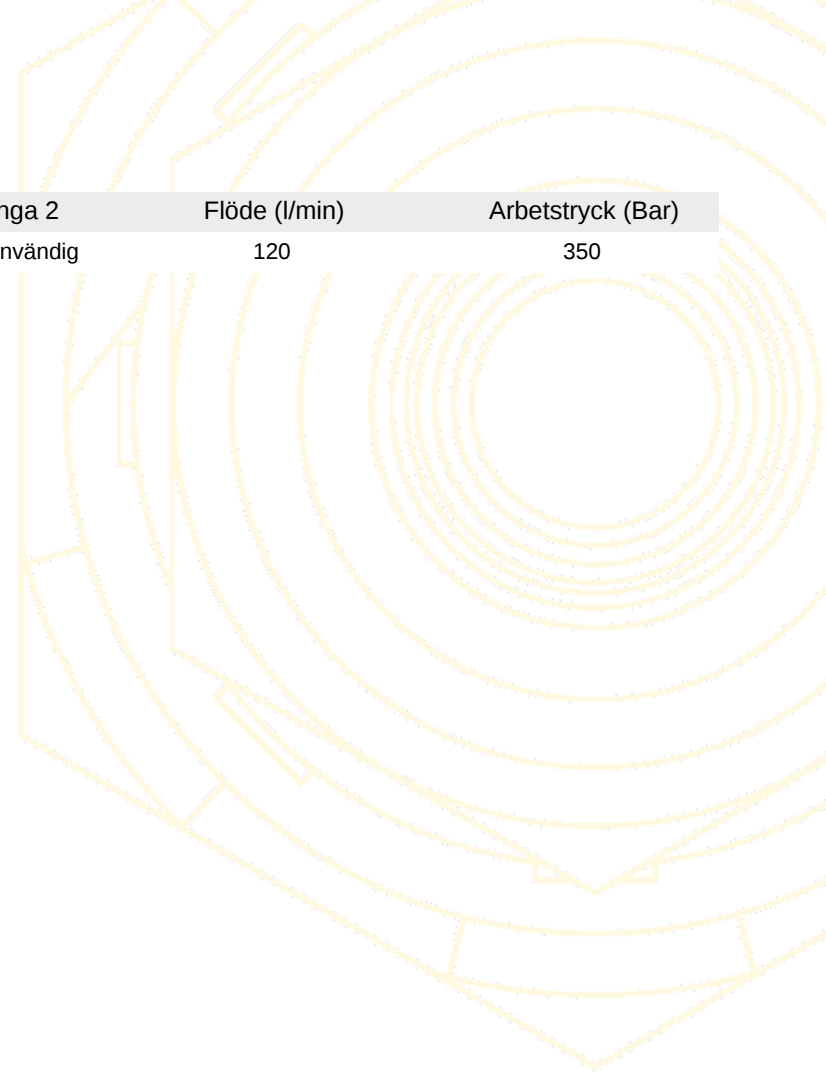

Artikelnummer	Gånga 1	Gånga 2	Flöde (l/min)	Arbetsstryck (Bar)
55549112	3/4" Utvändig	G 3/4" Invändig	120	350

