


Skärringskoppling 90° EVT-O L-serie syrafast

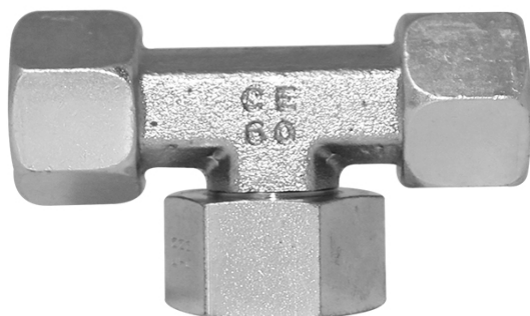

Produktinfo

Produktgrupp

Material

Justerbar

Skottgenomgång

Serie

Komplett eller kropp

Tryckserie

Form

Ställbar T-koppling med O-ring

620

Syrafast AISI 316

Ja

Nej

L

Komplett

L

T

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2	Gänga 3	Gänga 4	Rördim. 1 (mm)	Rördim. 2 (mm)	Rördim. 3 (mm)	Vikt (kg)
26610606	M 12x1.5 Utvändig	M 12x1.5 Utvändig	M 12x1.5 Invändig	M 12x1.5	6	6	6	0.07
26610808	M 14x1.5 Utvändig	M 14x1.5 Utvändig	M 14x1.5 Invändig	M 14x1.5	8	8	8	0.09
26611010	M 16x1.5 Utvändig	M 16x1.5 Utvändig	M 16x1.5 Invändig	M 16x1.5	10	10	10	0.11
26611212	M 18x1.5 Utvändig	M 18x1.5 Utvändig	M 18x1.5 Invändig	M 18x1.5	12	12	12	0.15
26611515	M 22x1.5 Utvändig	M 22x1.5 Utvändig	M 22x1.5 Invändig	M 22x1.5	15	15	15	0.25
26611818	M 26x1.5 Utvändig	M 26x1.5 Utvändig	M 26x1.5 Invändig	M 26x1.5	18	18	18	0.37
26612222	M 30x2 Utvändig	M 30x2 Utvändig	M 30x2 Invändig	M 30x2	22	22	22	0.49
26612828	M 36x2 Utvändig	M 36x2 Utvändig	M 36x2 Invändig	M 36x2	28	28	28	0.65
26613535	M 45x2 Utvändig	M 45x2 Utvändig	M 45x2 Invändig	M 45x2	35	35	35	0.99
26614242	M 52x2 Utvändig	M 52x2 Utvändig	M 52x2 Invändig	M 52x2	42	42	42	-