


Skärringskoppling EVL-O L-serie syrafast

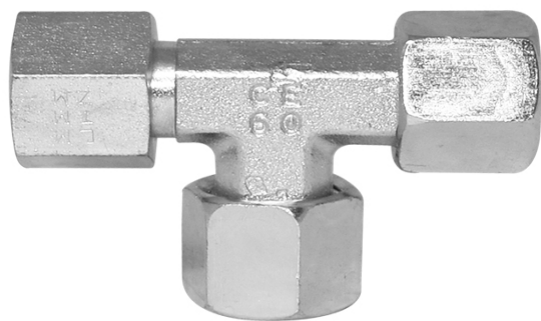

Produktinfo

Produktgrupp

Material

Justerbar

Skottgenomgång

Serie

Komplett eller kropp

Tryckserie

Form

Ställbar L-koppling med O-ring

620

Syrafast AISI 316

Ja

Nej

L

Komplett

L

L

Artikelnummer	Gänga 3	Gänga 4	Rördim. 1 (mm)	Rördim. 2 (mm)	Rördim. 3 (mm)	Gänga 1	Gänga 2	Vikt (kg)
26710606	M 12x1.5 Utvändig	M 12x1.5	6	6	6	M 12x1.5 IFM 12x1.5 Utvändig		0.07
26710808	M 14x1.5 Utvändig	M 14x1.5	8	8	8	M 14x1.5 IFM 14x1.5 Utvändig		0.09
26711010	M 16x1.5 Utvändig	M 16x1.5	10	10	10	M 16x1.5 IFM 16x1.5 Utvändig		0.11
26711212	M 18x1.5 Utvändig	M 18x1.5	12	12	12	M 18x1.5 IFM 18x1.5 Utvändig		0.15
26711515	M 22x1.5 Utvändig	M 22x1.5	15	15	15	M 22x1.5 IFM 22x1.5 Utvändig		0.24
26711818	M 26x1.5 Utvändig	M 26x1.5	18	18	18	M 26x1.5 IFM 26x1.5 Utvändig		0.37
26712222	M 30x2 Utvändig	M 30x2	22	22	22	M 30x2 IFM 30x2 Utvändig		0.49
26712828	M 36x2 Utvändig	M 36x2	28	28	28	M 36x2 IFM 36x2 Utvändig		0.63
26713535	M 45x2 Utvändig	M 45x2	35	35	35	M 45x2 IFM 45x2 Utvändig		0.98
26714242	M 52x2 Utvändig	M 52x2	42	42	42	M 52x2 IFM 52x2 Utvändig		1.64