


Avluftad säkerhetskoppling i utförande som tvilling med invändig gänga

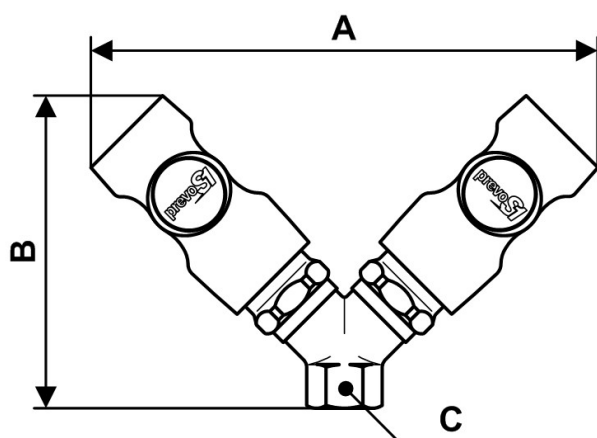

Produktgrupp

Material

Tillverkare

Mått A (mm)

Mått B (mm)

519

Komposit

Prevost

150

97

Avluftad säkerhetskoppling i utförande som tvilling med invändig gänga. Ytterhöljet är tillverkat i en kombination av komposit och fiberglas. Kopplingen är avsedd att användas för arbetstryck mellan 2- 12 bar. Godkänd enligt ATEX 2.

Artikelnummer	Mått C (mm)	Vikt (kg)
54501662106	23	0.3
54501662108	26	0.35

