

# T-koppling med invändig gänga för pneumatikstammar, hona




|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Produktgrupp          | 519       |
| Material              | Aluminium |
| Max arbetstryck (Bar) | 16        |
| Tillverkare           | Prevost   |
| Form                  | T         |
| Maxtemperatur (°C)    | 80        |
| Mintemperatur (°C)    | -20       |

T-koppling med invändig gänga för pneumatikstammar i aluminium. Dess unika tätningar gör att den fungerar utmärkt tillsammans med tryckluft, vakuum samt neutrala gaser såsom nitrogen. T-kopplingen finns i olika dimensioner från Ø16 mm upp till Ø80 mm.

| Artikelnummer | Mått D (mm) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Gängtyp | Gänga             | Mått C (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|-------------|------------|------------|---------|-------------------|-------------|-----------|
| 54501131606   | 26          | 32         | 90         | G       | G 3/8" Invändig   | 40          | 0.09      |
| 54501132008   | 32          | 38         | 108        | G       | G 1/2" Invändig   | 47          | 0.13      |
| 54501132508   | 38          | 46         | 131        | G       | G 1/2" Invändig   | 56          | 0.25      |
| 54501132512   | 38          | 46         | 131        | G       | G 3/4" Invändig   | 56          | 0.24      |
| 54501133212   | 46          | 57         | 151        | G       | G 3/4" Invändig   | 68          | 0.4       |
| 54501133216   | 46          | 57         | 155        | G       | G 1" Invändig     | 68          | 0.38      |
| 54501134012   | 57          | 68         | 183        | G       | G 3/4" Invändig   | 85          | 0.73      |
| 54501134016   | 57          | 68         | 183        | G       | G 1" Invändig     | 85          | 0.7       |
| 54501134020   | 57          | 68         | 183        | G       | G 1 1/4" Invändig | 85          | 0.65      |
| 54501135016   | 72          | 84         | 219        | G       | G 1" Invändig     | 191         | 1.2       |
| 54501135020   | 72          | 84         | 219        | G       | G 1 1/4" Invändig | 191         | 1.13      |
| 54501135024   | 72          | 84         | 219        | G       | G 1 1/2" Invändig | 191         | 1.1       |
| 54501136316   | 90          | 100        | 261        | G       | G 1" Invändig     | 129         | 2.2       |
| 54501136320   | 90          | 100        | 261        | G       | G 1 1/4" Invändig | 129         | 2.15      |
| 54501136324   | 90          | 100        | 261        | G       | G 1 1/2" Invändig | 129         | 2.1       |
| 54501136332   | 90          | 100        | 261        | G       | G 2" Invändig     | 129         | 2         |
| 54501138016   | 100         | 121        | 315        | G       | G 1" Invändig     | 155         | 3.45      |
| 54501138024   | 110         | 121        | 315        | G       | G 1 1/2" Invändig | 155         | 3.35      |



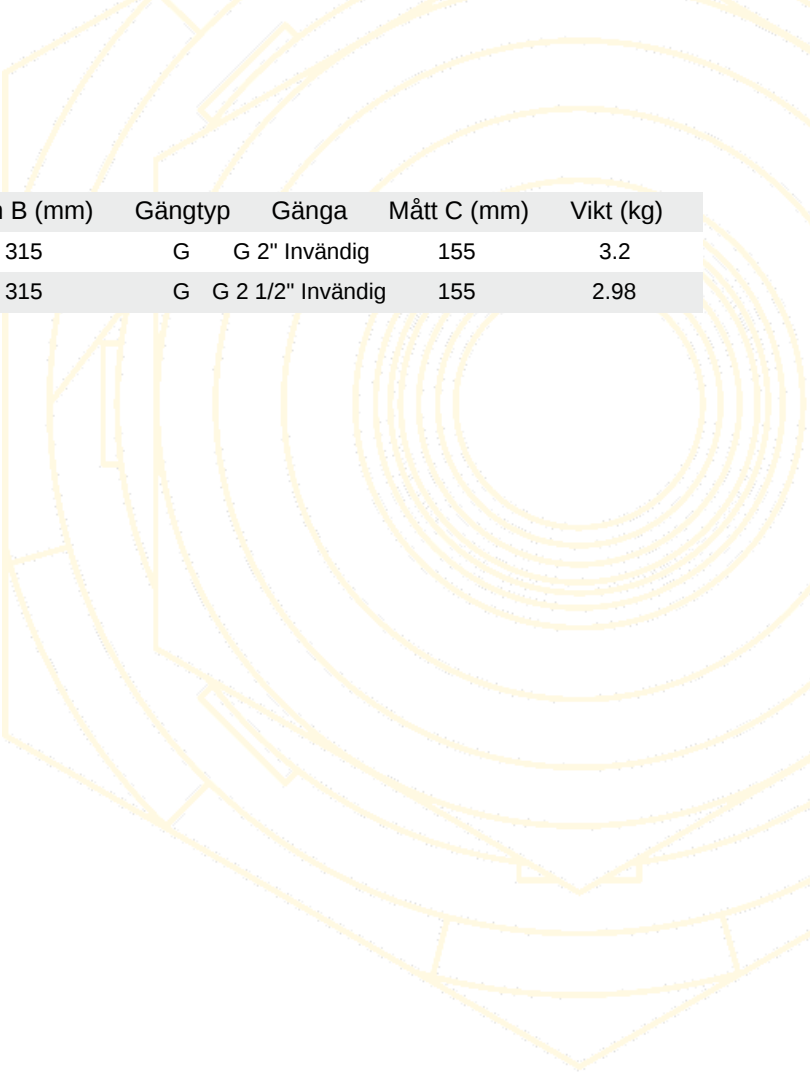

| Artikelnummer | Mått D (mm) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Gängtyp | Gänga             | Mått C (mm) | Vikt (kg) |
|---------------|-------------|------------|------------|---------|-------------------|-------------|-----------|
| 54501138032   | 110         | 121        | 315        | G       | G 2" Invändig     | 155         | 3.2       |
| 54501138040   | 110         | 121        | 315        | G       | G 2 1/2" Invändig | 155         | 2.98      |

