

PU-Extraflex, blå




Produktgrupp	518
Färg	Blå
Säkerhetsfaktor	1:3
Flat rulle	Nej
Antistatisk tråd	Nej
Maxtemperatur (°C)	60
Antal lager armering	2
Mintemperatur (°C)	-40

Pneumatikslang med hög flexibilitet och flexibel böjradie. Slangen är mjuk och smidig och kan med fördel användas i trånga och snäva utrymmen med svivlande kopplingar. Den flexibla böjradien gör den lämplig att användas i maskininstallationer eller andra applikationer där det är tvära böjar. PU-Extraflex kan även användas i fuktiga miljöer eftersom den är vattentålig. Slangen är tillverkad i polyuretan och är halogenfri. Den finns som standard i svart, blå, grå och transparent men andra färger, dimensioner och längder kan fås på förfrågan.

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
1937000302Z25	1.5	25	3	10	1.7	0.01
1937000302Z50	1.5	50	3	10	1.7	0.01
1937000403Z100	2.5	100	4	15	1.2	0.01
1937000403Z25	2.5	25	4	15	1.2	0.01
1937000503Z25	3	25	5	20	1.3	0.02
1937000604Z100	4	100	6	25	1.1	0.02
1937000604Z25	4	25	6	25	1.1	0.02
1937000806Z100	5.7	100	8	29	0.8	0.03
1937000806Z25	5.7	25	8	29	0.8	0.03
1937001007Z25	5.7	25	8	29	0.8	0.03
1937001007Z50	7	50	10	50	0.9	0.05
1937001007Z500	7	500	10	50	0.9	0.05
1937001208Z25	8	25	12	50	1	0.07
1937001208Z50	8	50	12	50	1	0.07
1937001410Z25	10	25	14	70	0.8	0.07



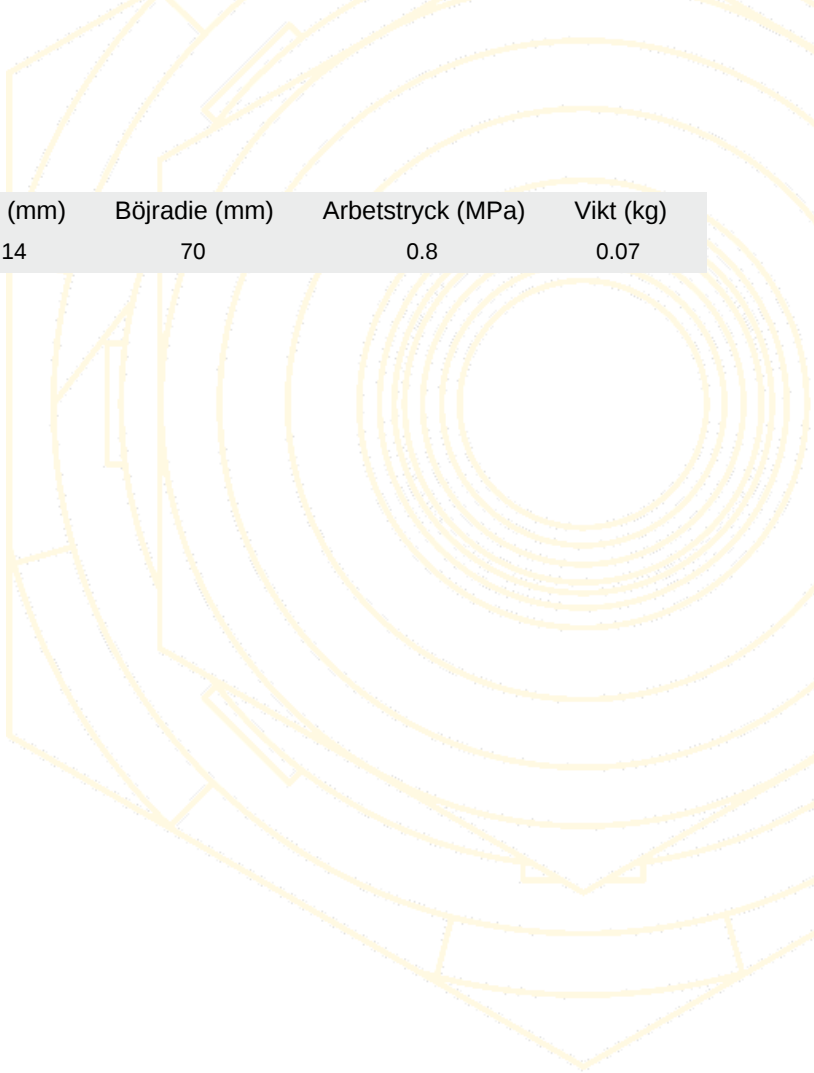

Artikelnummer	ID (mm)	Meter per rulle	YD (mm)	Böjradie (mm)	Arbetstryck (MPa)	Vikt (kg)
1937001410Z50	10	50	14	70	0.8	0.07

