


Kulventil 3-vägs G-gänga L-borradsyrafast

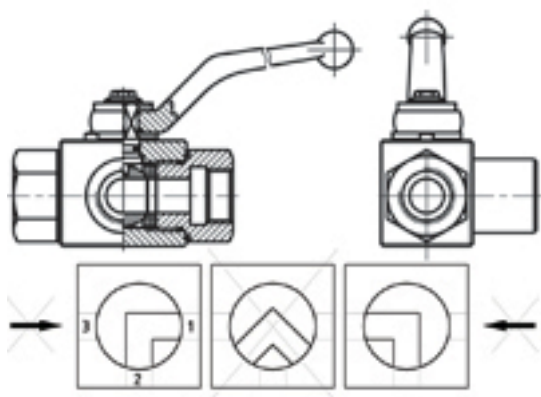

Produktgrupp
Tätningmaterial
Gjutet hus

880
POM/NBR
Nej

OBS! Tryck in på benet

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	Gänga	DN
86410404	40	G 1/4" Invändig	6
86410606	40	G 3/8" Invändig	10
86410808	40	G 1/2" Invändig	12
86411212	35	G 3/4" Invändig	20
86411616	35	G 1" Invändig	25