


Kulventil 3-vägs G-gänga T-borradsyrafast

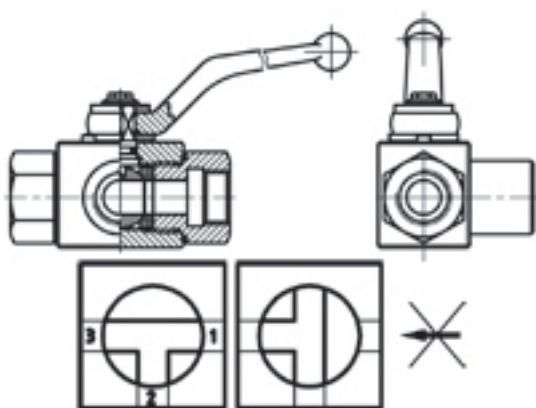

Produktgrupp
Tätningmaterial
Gjutet hus

880
POM/NBR
Nej

OBS! Tryck in på benet

Artikelnummer	DN	Arbetstryck (MPa)	Gänga
86420404	6	40	G 1/4" Invändig
86420606	10	40	G 3/8" Invändig
86420808	12	40	G 1/2" Invändig
86421212	20	35	G 3/4" Invändig
86421616	25	35	G 1" Invändig