


Flänspackning 1,5 mm Grafilit

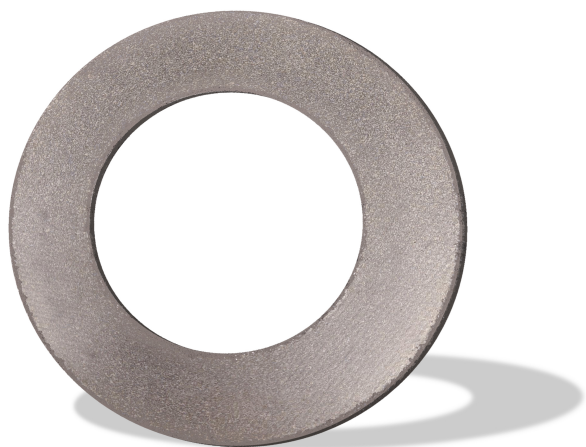


Produktinfo
Produktgrupp

Flänspackning 1,5 mm Grafilit
505

Heavy duty packning för industrin mest krävande applikationer. Packningarna är tillverkade av grafit (>99% renhet) med syrafast stål原因lägg. Materialet har en nonstick yta som gör den utmärkt för applikationer med höga temperaturer. Tål i princip alla typer av media förutom starkt oxiderande syror vid höga temperaturer. Detta material används för vatten och ångapplikationer då temperaturen överstiger 115°C. Uppfyller brandtest ISO 10497. Tillverkad enligt EN1514-1.

Artikelnummer	Material	Färg	YD (mm)	Tjocklek (mm)	DN	ID (mm)	Maxtemperatur (°C)	Vikt (kg)
56124008	Grafilit	Grå	51	1.5	15	22	550	-
56124012	Grafilit	Grå	61	1.5	20	27	550	-
56124016	Grafilit	Grå	71	1.5	25	34	550	0.01
56124020	Grafilit	Grå	82	1.5	32	43	550	0.01
56124024	Grafilit	Grå	92	1.5	40	49	550	0.01
56124032	Grafilit	Grå	107	1.5	50	61	550	0.01
56124039	Grafilit	Grå	117	1.5	60	72	550	0.01
56124040	Grafilit	Grå	127	1.5	65	77	550	0.02
56124048	Grafilit	Grå	142	1.5	80	89	550	0.02
56124064	Grafilit	Grå	162	1.5	100	115	550	0.02
56124080	Grafilit	Grå	192	1.5	125	141	550	0.03
56124096	Grafilit	Grå	218	1.5	150	169	550	0.02
56124200	Grafilit	Grå	273	1.5	200	220	550	0.04
56124250	Grafilit	Grå	328	1.5	250	273	550	0.06
56124300	Grafilit	Grå	378	1.5	300	324	550	0.06
56124600	Grafilit	Grå	695	1.5	600	610	550	0.25



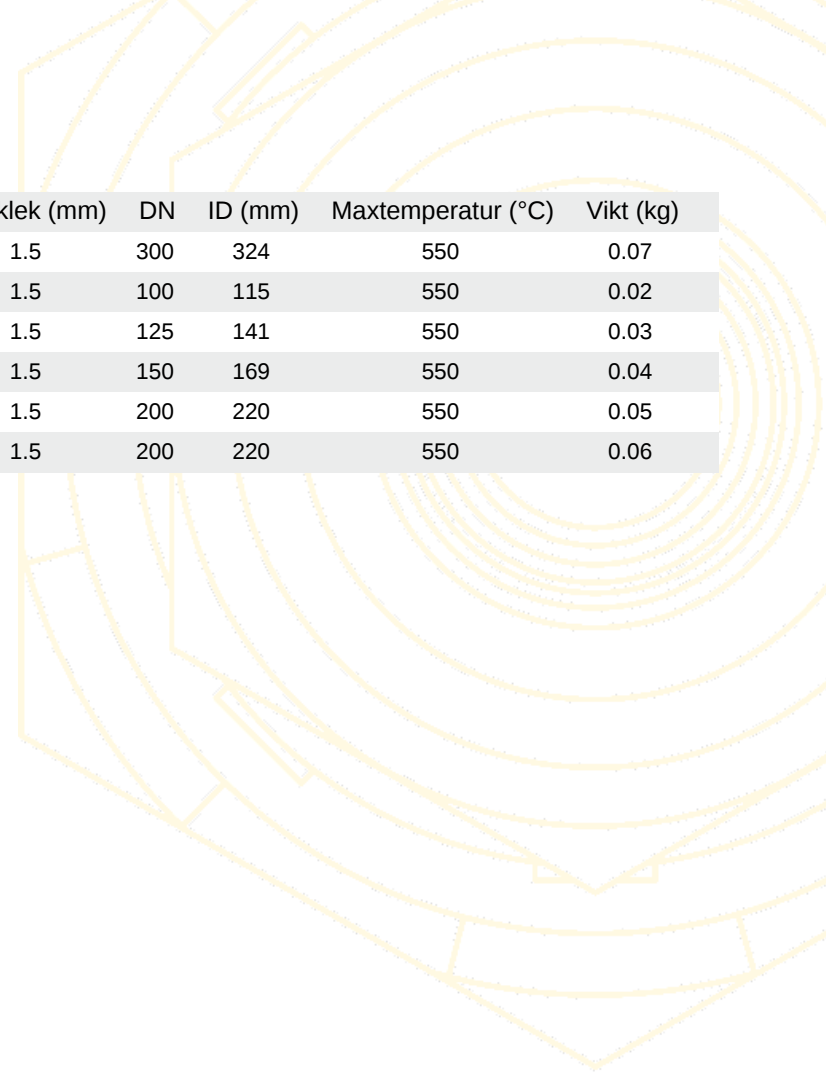

Artikelnummer	Material	Färg	YD (mm)	Tjocklek (mm)	DN	ID (mm)	Maxtemperatur (°C)	Vikt (kg)
56125300	Grafilit	Grå	384	1.5	300	324	550	0.07
56126064	Grafilit	Grå	168	1.5	100	115	550	0.02
56126080	Grafilit	Grå	194	1.5	125	141	550	0.03
56126096	Grafilit	Grå	224	1.5	150	169	550	0.04
56126200	Grafilit	Grå	284	1.5	200	220	550	0.05
56127200	Grafilit	Grå	290	1.5	200	220	550	0.06

