

Slangskydd textil





Produktgrupp

508

Tål tryck – Miljövänligt Ett slangbrott orsakar alltid förorening av miljön. Hydroscands textilslangskydd är tillverkade av mycket tät nylonfiberväv som ger slangskyddet en täthet som klarar 8 bars tryck under 15 sekunder och förhindrar därmed onödigt spill. Test har utförts enligt SAE J343. **Tål slitage – Ekonomiskt** De vanligaste skadorna på slangar är skador som uppstår utvändigt. Nylonfibrerna i slangskyddet är konstruerade för att motstå utvändigt mekanisk nötning. Hydroscands textilslangskydd förlänger därmed livslängden på dina slangar. **Nötningstest** har utförts enligt ISO 6945. **Kompakt konstruktion – Säkerhet** Risken för personskador vid så kallad "Pin hole" är stor när personer vistas i närheten av slangledningar med höga tryck. Nylonfibrernas kompakta konstruktion klarar att motstå trycket vid en eventuell olycka och därmed minskar riskerna för personskador avsevärt.

Artikelnummer	Rund diameter (mm)	Vikt (kg)
5526630112	112	0.18
552663017	17	-
552663020	20	-
552663023	23	-
552663025	25	0.05
552663027	27	0.05
552663031	31	0.06
552663033	33	0.06
552663036	36	0.07
552663040	40	0.07
552663044	44	0.08

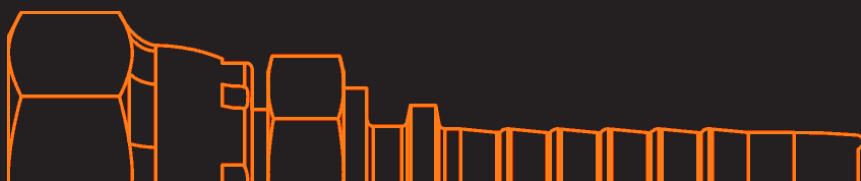

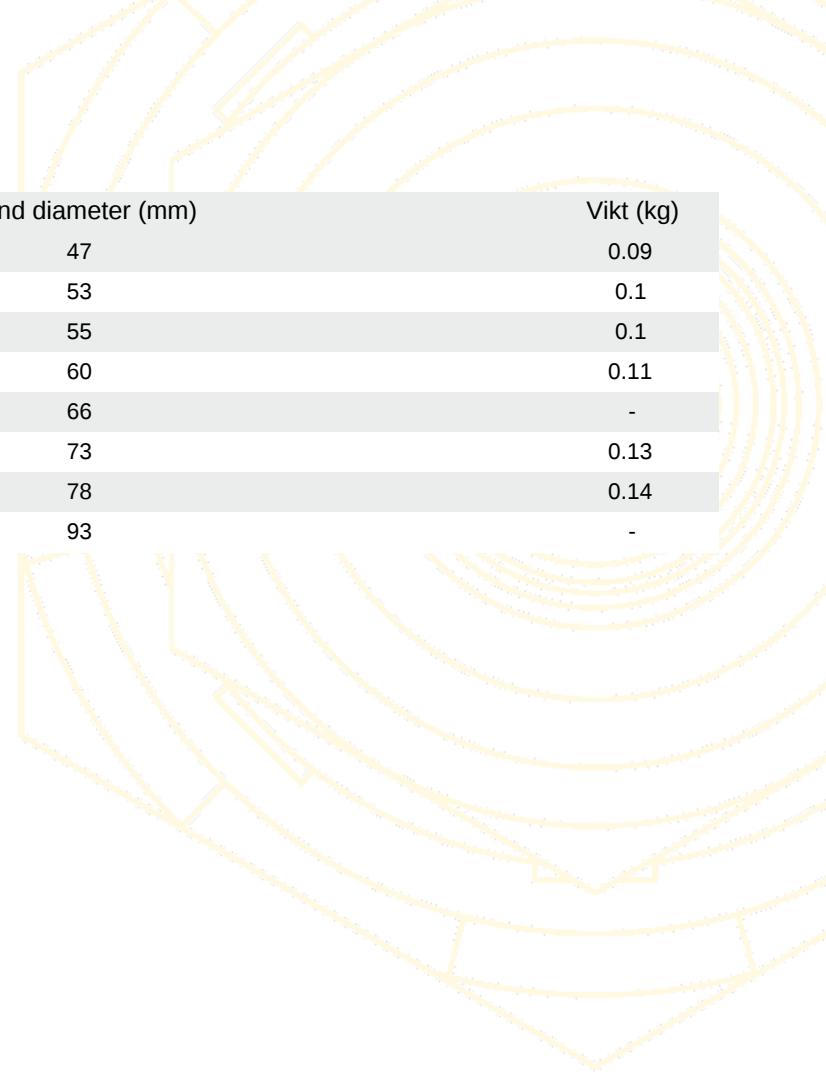

Artikelnummer	Rund diameter (mm)	Vikt (kg)
552663047	47	0.09
552663053	53	0.1
552663055	55	0.1
552663060	60	0.11
552663066	66	-
552663073	73	0.13
552663078	78	0.14
552663093	93	-

