


# BETONGSLANG



# DIN HELHETSLEVERANTÖR

## EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.

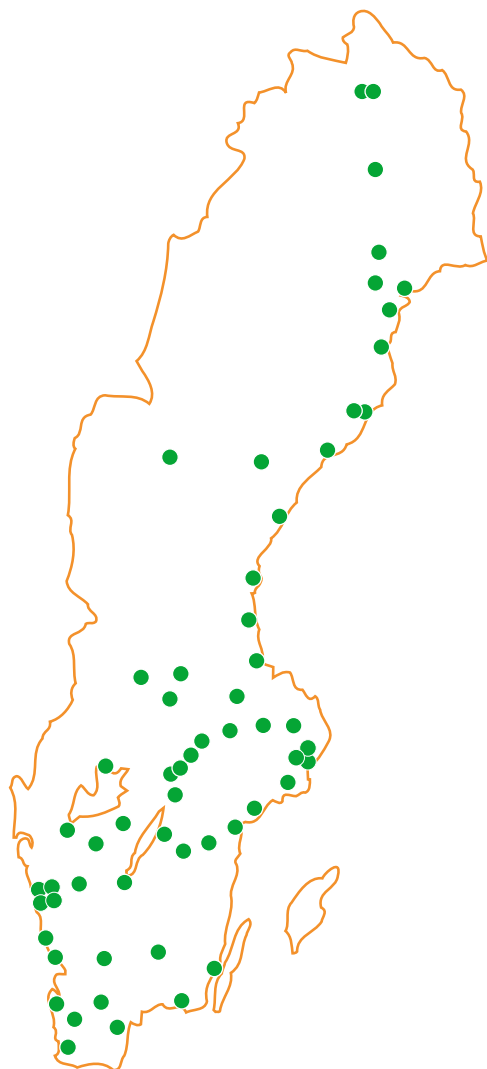

Arboga  
Boden  
Borlänge  
Borås  
Enköping  
Eslöv  
Falkenberg  
Gällivare  
Gävle  
Göteborg Backa Strand  
Göteborg Hisingen  
Göteborg Sävenäs  
Göteborg Åbro  
Hallsberg  
Hallstahammar  
Halmstad  
Helsingborg  
Hudiksvall  
Hässleholm  
Jönköping  
Kalmar  
Karlskrona  
Karlstad  
Kiruna  
Kiruna KUV 1365  
Kristianstad  
Linköping  
Ljungby  
Ludvika  
Luleå  
Malmö  
Mjölby  
Motala  
Norrköping  
Nyköping  
Piteå  
Sala  
Skellefteå  
Skövde  
Sollefteå  
Stockholm Högdalen  
Stockholm Spånga  
Stockholm Upplands Väsby  
Sundsvall  
Söderhamn  
Södertälje  
Umeå Teg  
Umeå Västerlätt  
Uppsala  
Vansbro  
Vara  
Vänersborg  
Västerås  
Växjö  
Älvsbyn  
Örebro Aspholmen  
Örebro Berglunda  
Örnsköldsvik  
Östersund

## HYDROSCAND – EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE

Vi på Hydroscand erbjuder dig hög service, från beställning till leverans. Vårt produktsortiment är brett och håller hög kvalitet. Dessutom är många av våra produkter certifierade enligt gällande marknadsstandarder.

Hydroscand har närmare 60 slangservicebutiker runt om i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Vi erbjuder även tjänsten SlangExpress, servicebussar som lagar slangar på plats. SlangExpress utför även slangdiagnostik, vilket innebär förebyggande underhåll samt service och montage av dina slangar och ledningskomponenter.

Vår personal ger dig den bästa servicen och delar gärna med sig av sin gedigna kunskap. Vi har stora möjligheter att, med snabb leverans, anpassa slangar och kopplingar efter just dina behov och önskemål.

Hydroscand är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 samt miljöcertifierade enligt ISO-14001.

Din trygghet är att vi finns där du finns – En lite närmare slangservice.

Hitta din närmaste butik på [hydroscand.se](https://hydroscand.se)

Välkommen!



## PRODUKTKATALOG WEBB

På [hydroscand.se](https://hydroscand.se) återfinns hela vårt produktsortiment i en sökbar produktkatalog.

Här kan du söka på artikelnummer och produktnamn eller filtrera fram en produkt enligt dina kriterier. Detta gör att du snabbt och enkelt kan hitta rätt produkt.



# AV BETONGSLANG

## VI ERBJUDER MARKNADENS STÖRSTA UTBUDD AV BETONGSLANG

Hydroscand erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av slangar och ledningskomponenter för betongpumpning och betongsprutning i till exempel tunnlar och gruvor.

Sprutning och utläggning av betong ställer hårda krav på hållfasthet och slitstyrka, både vad gäller pump- och sprutslangar. Hydroscand tillhandahåller ett totalsortiment av högkvalitativa betongslangar och kopplingar.

Hydroscands slangar har ett ytterhölje av slitstarkt naturgummi, NR/SBR, med textil- eller stålarmering. Även innertuben är tillverkad i NR/SBR-gummi, vilket ger slangen en slät yta och god motståndskraft mot betongens nötning och slitage.

Våra betongpumpslangar har ett arbetstryck på 85 bar. De levereras alltid färdigmonterade med pressade kopplingar, samt med eller utan antikinkspiral enligt önskemål. Betongsprutslangarna levereras monterade eller omonterade på löpmeter.

## HYDROSCAND SPECIAL HOSES – DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT


Hydroscands slangar för betongpumpning monteras på Hydroscand Special Hoses i Motala, som tillverkar specialslangar som metall-, P.T.F.E- och komposit slang.

Eftersom Hydroscand Special Hoses producerar allting på plats i Motala innebär det korta ledtider och snabba leveranser, vilket ger en snabb och kundnära service.

## SPÅRBARA OCH KVALITATIVA LÖSNINGAR

Hydroscand Special Hoses arbetar ofta efter väldigt speciella och kundanpassade önskemål och krav på hur slangar och ledningskomponenter ska se ut.

Samtliga slangar från Hydroscand Special Hoses har en unik märkning som arkiveras, vilket förenklar nybeställning av befintliga slangstrukturer. Alla slangar täthetsprovas och på kundens förfrågan levereras de med ett provtryckningscertifikat.

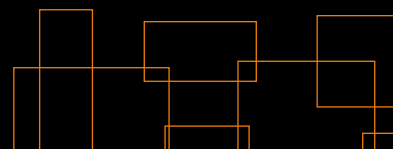

# SLANGAR

## NYHET!



### BETONGPUMPSLANG TEXTILARMERAD 85 BAR

1464-40

Slang för hantering av slitande material inom byggsektorn såsom gips, puts och betong. Används både som transportslang och arbetsslang. Slangen har en robust konstruktion, men tack vare sin textilarmering är den också flexibel och lätthanterlig. Levereras som transportslang, med monterade fullflödeskopplingar. Egen montering i Sverige, vilket ger korta ledtider.

**Innertub:** Syntetiskt gummi, slät (SBR) **Yttertub:** Syntetiskt gummi (SBR) **Armering:** Syntetisk textil  
**Säkerhetsfaktor:** 1:2 **Temperatur min:** -30°C **Temperatur max:** +80°C **Utförande:** Vävmönstrad, svart  
**Produktgrupp:** 140



Artikelnummer	ID mm	ID tum	YD mm	Böjradie mm	Vikt kg/m	WP Mpa
1464-40-24	38,1	1 1/2"	58,7	270	1,70	8,5
1464-40-32	51,6	2"	71,8	350	2,18	8,5

### BETONGPUMPSLANG STÅLARMERAD 85 BAR

1464-50

Slang speciellt utvecklad för transport av betong för betongpumpar inom byggsektorn, gruvindustrin och på betongbilar. Flexibel och lätthanterlig med gott kinkmotstånd, tack vare den robusta slangkonstruktionen. Lämplig för transport av nötande material som betong och cement tack vare innertubens nötningsbeständighet. Även lämplig för omvänd pumpning och för enkel rengöring. Levereras monterad med fullflödeskopplingar och vid önskemål med antikinkspirall. Egen montering i Sverige vilket ger korta ledtider.

**Innertub:** Antistatisk, slät, nötningsbeständig (NR/SBR) **Yttertub:** Antistatisk (NR/SBR) **Armering:** Stålspiral  
**Säkerhetsfaktor:** 1:2 **Temperatur min:** -35°C **Temperatur max:** +80°C **Utförande:** Vävmönstrad, svart  
**Produktgrupp:** 140



Artikelnummer	ID mm	ID tum	YD mm	Böjradie mm	Vikt kg/m	WP MPa
1464-50-32	50,8	2"	70,0	360	3,00	8,5
1464-50-40	65,0	2 1/2"	87,0	420	3,15	8,5
1464-50-48	75,0	3"	97,0	460	4,90	8,5
1464-50-51	80,0	3 3/16"	104,0	480	5,30	8,5
1464-50-64	101,6	4"	125,6	520	7,10	8,5
1464-50-80	125,0	5"	151,0	620	9,10	8,5

### MARBLE BETONGSPRUTSLANG 40 BAR

1464-10

För våtsprutning av betongblandningar. Brukas med stationära eller mobila system. Används med fördel som transportslang mellan pump och munstycke för färdigblandad betong och puts. Grov godstjocklek hindrar kinkning vilket gör slangens effektiv och lätt att jobba med.

**Innertub:** Slitbeständigt gummi (NR/BR) **Yttertub:** Slit- och väderbeständigt gummi (SBR) **Armering:** Textilarmering  
**Säkerhetsfaktor:** 1:3 **Temperatur min:** -40°C **Temperatur max:** +70°C **Utförande:** Vävmönstrad, svart  
**Produktgrupp:** 140



Artikelnummer	ID mm	YD mm	Böjradie mm	Vikt kg/m	Längd m/rulle	WP MPa
1464-10-12	19	31	120	0,6	61	4
1464-10-16	25	37	160	0,82	61	4
1464-10-20	32	44	220	1,08	61	4
1464-10-22	35	49	250	1,18	61	4
1464-10-24	38	54	300	1,42	61	4
1464-10-32	51	68	400	2,02	61	4
1464-10-40	63,5	85	500	2,94	40	4
1464-10-48	76	98	600	3,78	40	4
1464-10-64	100	128	750	6,10	40	4

## FÄRDIGMONTERADE LÄNGDER, TEXTILARMERAD BETONGPUMPSLANG

Artikelnummer	Slang ID	Koppling A	Koppling B	Längd
BP24241000	38mm (1 1/2")	48,3	48,3	10m
BP24241500	38mm (1 1/2")	48,3	48,3	15m
BP24300750	38mm (1 1/2")	57,0	57,0	7.5m
BP24301000	38mm (1 1/2")	57,0	57,0	10m
BP24301500	38mm (1 1/2")	57,0	57,0	15m
BP24301509	38mm (1 1/2")	57,0	Endast koppling i ena änden	15m
BP32400500	50mm (2")	73,0	73,0	5m
BP32401000	50mm (2")	73,0	73,0	10m
BP32401009	50mm (2")	73,0	Endast koppling i ena änden	10m
BP32430500	50mm (2")	78,0	78,0	5m
BP32431000	50mm (2")	78,0	78,0	10m
BP32431009	50mm (2")	78,0	Endast koppling i ena änden	10m

## FÄRDIGMONTERADE LÄNGDER, STÅLARMERAD BETONGPUMPSLANG

Artikelnummer	Slang ID	Koppling A	Koppling B	Längd	Antikinkspiral
BP32320150	50mm (2")	60,3	60,3	1,5m	
BP32320200	50mm (2")	60,3	60,3	2,0m	
BP32321000	50mm (2")	60,3	60,3	10m	
BP40480320	65mm (2 1/2")	88,9	88,9	3,2m	
BP40480450	65mm (2 1/2")	88,9	88,9	4,5m	
BP40480500	65mm (2 1/2")	88,9	88,9	5,0m	
BP40480501	65mm (2 1/2")	88,9	88,9	5,0m	1st Spiral
BP40480750	65mm (2 1/2")	88,9	88,9	7,5m	
BP40480802	65mm (2 1/2")	88,9	88,9	8,0m	2st spiraler
BP40480900	65mm (2 1/2")	88,9	88,9	9,0m	
BP48480300	75mm (3")	88,9	88,9	3,0m	
BP48480500	75mm (3")	88,9	88,9	5,0m	
BP48480751	75mm (3")	88,9	88,9	7,5m	1st spiral
BP48480752	75mm (3")	88,9	88,9	7,5m	2st spiraler
BP51510501	80mm (3 3/16")	97,0	97,0	5,0m	1st spiral
BP64720200	101,6 (4")	127,0	127,0	2,0m	
BP64720280	101,6 (4")	127,0	127,0	2,8m	
BP64720440	101,6 (4")	127,0	127,0	4,4m	
BP64720500	101,6 (4")	127,0	127,0	5,0m	
BP64720700	101,6 (4")	127,0	127,0	7,0m	
BP80880500	125mm (5")	148,0	148,0	5,0m	

Hydroscand erbjuder standardlängder på monterad betongpumpslang enligt ovanstående tabeller. Självklart levererar vi även speciallängder enligt kundens önskemål. Alla slangar kan monteras med eller utan antikinkspiral.

# KOPPLINGAR OCH TILLBEHÖR

Samtliga kopplingar i System 22-serien är avsedda för Betongsprutslang 1464-10.

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5201-XX



Hane G-gängad IF.  
Produktgrupp: 500

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Gänga
5201-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	G 1" IF
5201-41-16	Hankoppling	41 mm	Stl. x25	G 1" IF
5201-41-20	Hankoppling	41 mm	Stl. x25	G 1 1/4" IF
5201-50-16	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	G 1" IF
5201-50-20	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	G 1 1/4" IF
5201-50-24	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	G 1 1/2" IF
5201-50-32	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	G 2" IF
5201-63-20	Hankoppling	63 mm	Stl. 50	G 1 1/4" IF
5201-63-24	Hankoppling	63 mm	Stl. 50	G 1 1/2" IF
5201-63-32	Hankoppling	63 mm	Stl. 50	G 2" IF

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5202-XX



Hane G-gängad UF.  
Produktgrupp: 500

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Gänga
5202-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	G 1" UF
5202-41-16	Hankoppling	41 mm	Stl. x25	G 1" UF
5202-41-20	Hankoppling	41 mm	Stl. x25	G 1 1/4" UF
5202-50-16	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	G 1" UF
5202-50-20	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	G 1 1/4" UF
5202-63-32	Hankoppling	63 mm	Stl. 50	G 2" UF

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5203-XX



Handel för slang.  
Monteras med dubbla klämband.  
Produktgrupp: 500

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Slang ID
5203-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	25 mm
5203-41-16	Hankoppling	41 mm	Stl. x25	25 mm
5203-50-22	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	35 mm
5203-50-24	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	38 mm
5202-63-32	Hankoppling	63 mm	Stl. 50	50 mm

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5205-XX



Hona G-gängad IF.  
Produktgrupp: 500 \*) Ett handtag

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Gänga
5205-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	G 1" IF*
5205-42-16	Hankoppling	42 mm	Stl. x25	G 1" IF
5205-51-16	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	G 1" IF
5205-51-20	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	G 1 1/4" IF
5205-51-24	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	G 1 1/2" IF
5205-64-32	Hankoppling	64 mm	Stl. 50	G 2" IF
5205-64-40	Hankoppling	64 mm	Stl. 50	G 2 1/2" IF

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5206-XX

Stl. mm



Hona G-gängad UF.  
Produktgrupp: 500 \*) Ett handtag

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Gänga
5206-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	G 1" UF*
5206-42-16	Hankoppling	42 mm	Stl. x25	G 1" UF
5206-51-20	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	G 1 1/4" UF
5206-64-32	Hankoppling	64 mm	Stl. 50	G 2" UF
5206-64-40	Hankoppling	64 mm	Stl. 50	G 2 1/2" UF

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5207-XX

Stl. mm



Hondel för slang.  
Monteras med dubbla klämband.  
Produktgrupp: 500 \*) Ett handtag

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Slang ID
5207-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	25 mm*
5207-42-16	Hankoppling	42 mm	Stl. x25	25 mm
5207-51-22	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	35 mm
5207-51-24	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	38 mm
5207-64-32	Hankoppling	64 mm	Stl. 50	50 mm

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5208-XX

Stl. mm



Hondel för slang. Monteras med hylsa 5200-00.  
Produktgrupp: 500 \*) Ett handtag

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Slang ID
5208-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	25 mm*
5208-42-16	Hankoppling	42 mm	Stl. x25	25 mm
5208-51-22	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	35 mm
5208-51-24	Hankoppling	51 mm	Stl. 35	38 mm
5208-64-32	Hankoppling	64 mm	Stl. 50	50 mm

## BETONGKOPPLING SYSTEM 22 5209-XX

Stl. mm



Handel för slang. Monteras med hylsa 5200-00.  
Produktgrupp: 500

Artikelnummer	Beteckning	Storlek	Produkttyp	Slang ID
5209-35-16	Hankoppling	35 mm	Stl. 25	25 mm
5209-41-16	Hankoppling	41 mm	Stl. x25	25 mm
5209-50-22	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	35 mm
5209-50-24	Hankoppling	50 mm	Stl. 35	38 mm
5209-63-32	Hankoppling	63 mm	Stl. 50	50 mm

## PACKNING SYSTEM 22 5290-00



Till betongkoppling.  
Produktgrupp: 500

Artikelnummer	Produkttyp	Storlek
5290-00-35	Packning Nitril	35 mm
5290-00-42	Packning Nitril	42 mm
5290-00-51	Packning Nitril	51 mm
5290-00-64	Packning Nitril	64 mm



## BETONGKOPPLING SYSTEM 22

5210-XX

Utvändig gänga för slang.  
Monteras med hylsa 5200-00.

Produktgrupp: 500



Artikelnummer	Gänga	Slang ID
5210-16-12	G 1" UF	19 mm
5210-16-16	G 1" UF	25 mm
5210-20-22	G 1 1/4" UF	35 mm
5210-20-24	G 1 1/4" UF	38 mm
5210-24-26	G 1 1/2" UF	42 mm
5210-32-22	G 2" UF	35 mm
5210-32-26	G 2" UF	42 mm
5210-32-32	G 2" UF	50 mm

## PRESSHYLSA

5200-00

Till betongkoppling 5208-XX, 5209-XX  
och 5210-XX.

Produktgrupp: 500



Artikelnummer	Slang ID
5200-00-12	19 mm
5200-00-16	25 mm
5200-00-22	35 mm
5200-00-24	38 mm
5200-00-26	42 mm
5200-00-32	50 mm

## FULLFLÖDESKOPPLING

5066-XX

Fullflödeskoppling typ Victaulic till betong-  
pumpslang **1464-50**.

Tillverkad av härdat stål.

Produktgrupp: 500



Artikelnummer	Storlek	Slang ID
5066-32-32	60,3 mm	50,8 mm
5066-48-40	73,0 mm	65,0 mm
5066-48-48	88,9 mm	75,0 mm
5066-51-51	97,0 mm	80,0 mm
5066-64-64	114,3 mm	101,6 mm
5066-72-64	127,0 mm	101,6 mm
5066-80-80	141,0 mm	125,0 mm
5066-88-80	148,0 mm	125,0 mm

## FULLFLÖDESKOPPLING

5067-XX

Fullflödeskoppling typ Victaulic till betong-  
pumpslang **1464-40**.

Tillverkad av härdat stål.

Produktgrupp: 500



Artikelnummer	Storlek	Slang ID
5067-24-24	48,3 mm	38,1 mm
5067-30-24	57,0 mm	38,1 mm
5067-40-32	73,0 mm	51,6 mm
5067-43-32	78,0 mm	51,6 mm

## TVÄTTBOLL

5066

För rengöring av slangar.  
Mediumhård tvättboll av natur-  
gummi och svampgummi med  
delvis öppna och stängda celler.  
Mjuk och hård tvättboll finns vid  
förfrågan.



Produktgrupp: 505

Artikelnummer	Boll YD mm	Annan info
5066-21-20	40	För 1 1/4" slang
5066-21-32	65	För 2" slang
5066-21-40	80	För 2" 1/2 slang
5066-21-48	100	För 3" slang
5066-21-64	125	För 4" slang
5066-21-80	150	För 5" slang

## SKARVKLÄMMA OCH PACKNING

5066-10, 5066-15

Skarvklämma med hävarm för att  
sammankoppla betongslang och rör.  
Skarvklämmorna är tillverkade i gjutgods.  
Levereras exklusive packning. Packning i  
gummi (NR) Används för fullflödeskoppling  
**5066-XX**.



Produktgrupp: 500

Artikelnummer	Storlek	Benämning
5066-10-32	60,3 mm	Skarvklämma
5066-10-40	73,0 mm	Skarvklämma
5066-10-48	88,9 mm	Skarvklämma
5066-10-64	114,3 mm	Skarvklämma
5066-10-72	127,0 mm	Skarvklämma
5066-10-88	148,0 mm	Skarvklämma
5066-15-32	60,3 mm	Packning
5066-15-40	73,0 mm	Packning
5066-15-48	88,9 mm	Packning
5066-15-64	114,3 mm	Packning
5066-15-72	127,0 mm	Packning
5066-15-88	148,0 mm	Packning

## ANTIKINKSPIRAL

5066-99

Monteras i slangens ände/ändar för  
att motverka kinkning vid kraftiga  
böjningar. Spiralen säkerställer ett  
jämnare materialflöde, vilket ökar  
slangens livslängd.

Tjocklek: 6mm.

Kan även levereras i andra tjocklekar  
vid förfrågan, exempelvis 10mm.



Produktgrupp: 505

Artikelnummer	Längd	Slang ID
5066-99-40	950 mm	65 mm
5066-99-48	950 mm	75 mm
5066-99-51	950 mm	80 mm

EN LITE NÄRMARE  
SLANGSERVICE.

[hydroscand.se](https://hydroscand.se)