


Presskoppling 45° MM-gänga inv. DKLO

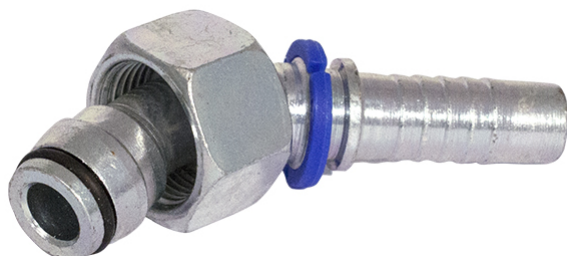

Produktgrupp	300
Material	Stål
Serie	42-serie
O-ring	Ja
Form	45°
Kopplingstyp	Metric

DKLO 45° böj invändig, 24° tätningskona med O-ring. Stål

Artikelnummer	ID slang (tum)	Rördim. (mm)	Gängtyp	Gänga	Muttertyp	Vikt (kg)
427206032	3/16"	6	M	M 12x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.03
42720604	1/4"	6	M	M 12x1.5 Invändig	Pressad mutter	0.03
427208032	3/16"	8	M	M 14x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.03
427208042	1/4"	8	M	M 14x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.04
427210042	1/4"	10	M	M 16x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.04
427210052	5/16"	10	M	M 16x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.05
42721006	3/8"	10	M	M 16x1.5 Invändig	Pressad mutter	0.05
427212042	1/4"	12	M	M 18x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.06
427212052	5/16"	12	M	M 18x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.06
427212062	3/8"	12	M	M 18x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.07
427212082	1/2"	-	M	M 18x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.1
427215062	3/8"	15	M	M 22x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.09
427215082	1/2"	15	M	M 22x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.11
427218082	1/2"	18	M	M 26x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.14
427218102	5/8"	18	M	M 26x1.5 Invändig	Bojning med plastbricka	0.16
42721812	3/4"	18	M	M 26x1.5 Invändig	Pressad mutter	0.23
427222102	5/8"	22	M	M 30x2 Invändig	Bojning med plastbricka	0.2
427222122	3/4"	22	M	M 30x2 Invändig	Bojning med plastbricka	0.25
427228162	1"	28	M	M 36x2 Invändig	Bojning med plastbricka	0.4
427235202	1 1/4"	35	M	M 45x2 Invändig	Bojning med plastbricka	0.64
427242242	1 1/2"	42	M	M 52x2 Invändig	Bojning med plastbricka	0.97