


CEJN eSafe 320 Snabbkoppling för luft - Hona, invändig gänga

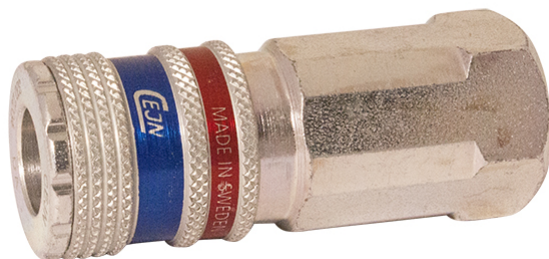

Produktinfo	Serie 320 eSafe säkerhetskoppling
Produktgrupp	524
Material	Förzinkat stål/mässing
Säkerhetsnippel	Nej
Ventil	Ja
Tillverkare	CEJN
Max arbetstryck (Bar)	16
Typ (Hona/Hane)	Hona
Enhands	Nej
Säkerhetslås	Nej
Sprängtryck (bar)	140
Skottgenomgång	Nej
Anslutningskraft (N)	86
Flöde (l/min)	2 250
Maxtemperatur (°C)	100
Mintemperatur (°C)	-20

Artikelnummer	CEJN-beskrivning	Gängtyp	Gänga	Vikt (kg)
5C103202202	10 320 2202	G	G 1/4" Invändig	0.1
5C103202204	10 320 2204	G	G 3/8" Invändig	0.11
5C103202205	10 320 2205	G	G 1/2" Invändig	0.11
5C103202402	10 320 2402	NPT	NPT 1/4" Invändig	0.11
5C103202404	10 320 2404	NPT	NPT 3/8" Invändig	0.12
5C103202405	10 320 2405	NPT	NPT 1/2" Invändig	0.12