


Kulventil 2-vägs G-gänga lågtyck

Produktgrupp

500

Material

Mässing

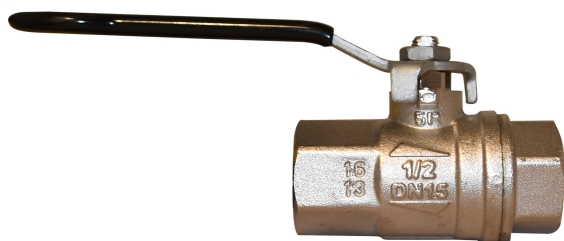

Teflontätning, mässing

Artikelnummer	Gjutet hus	Längd (mm)	Gängtyp	Arbetstryck (MPa)	Gänga	Vikt (kg)
80900404	Nej	51	G	6.5	G 1/4" Invändig	0.19
80900606	Nej	51	G	6.5	G 3/8" Invändig	0.17
80900808	Nej	61	G	6.5	G 1/2" Invändig	0.27
80901212	Nej	74.5	G	6.5	G 3/4" Invändig	0.44
80901616	Nej	90.5	G	6.5	G 1" Invändig	0.79
80902020	Nej	104	G	4	G 1 1/4" Invändig	1.11
80902424	Nej	117	G	4	G 1 1/2" Invändig	1.53
80903232	Nej	135	G	4	G 2" Invändig	2.48
80904040	Nej	156	G	3	G 2 1/2" Invändig	4.58
80904848	Nej	177	G	3	G 3" Invändig	6.16
80906464	Nej	216	G	3	G 4" Invändig	9.91