


Svivel inv. x utv.

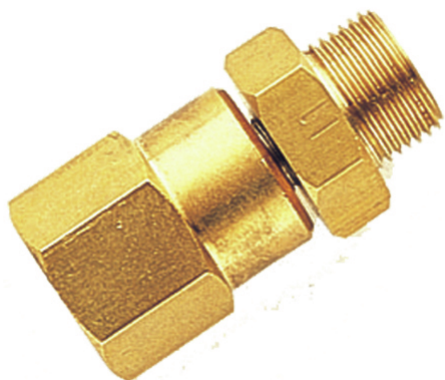

Produktinfo
Produktgrupp
Union

Max WP 22,0 MPa, max temp. 150°C
700
Nej

Kan leveras med blisterpackningar (artikelnummer + X1)

Artikelnummer	Material	Gänga 1	Gänga 2	Vikt (kg)
70730606	-	G 3/8" Utvändig	G 3/8" Invändig	0.09
70730606S	Syrafast stål	G 3/8" Utvändig	G 3/8" Invändig rörlig	0.15
70730606X1	-	G 3/8" Utvändig	G 3/8" Invändig	-

