


Skärringskoppling 90° EVT S-serie syrafast

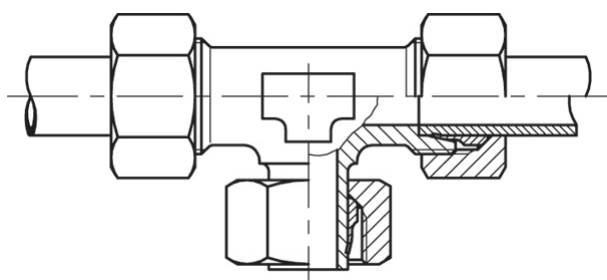

Produktinfo

Produktgrupp

Material

Justerbar

Skottgenomgång

Serie

Komplett eller kropp

Tryckserie

Form

Ställbar T-koppling

620

Syrafast AISI 316

Nej

Nej

S

Komplett

S

T

Artikelnummer	Gänga 1	Gänga 2	Gänga 3	Rördim. 1 (mm)	Rördim. 2 (mm)	Vikt (kg)
28600606	Utvändig	Utvändig	Invändig	6	6	0.17
28600808	Utvändig	Utvändig	Invändig	8	8	0.21
28601010	Utvändig	Utvändig	Invändig	10	10	0.27
28601212	Utvändig	Utvändig	Invändig	12	12	0.32
28601414	Utvändig	Utvändig	Invändig	14	14	-
28601616	Utvändig	Utvändig	Invändig	16	16	0.59
28602020	Utvändig	Utvändig	Invändig	20	20	0.74
28602525	Utvändig	Utvändig	Invändig	25	25	1.15
28603030	Utvändig	Utvändig	Invändig	30	30	1,350
28603838	Utvändig	Utvändig	Invändig	38	38	2.08