


Skärringskoppling EVT S-serie syrafast

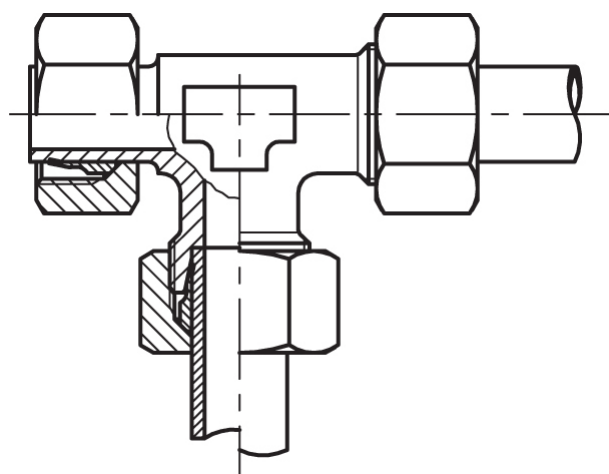

Produktinfo

Produktgrupp

Material

Justerbar

Skottgenomgång

Serie

Komplett eller kropp

Tryckserie

Form

Ställbar L-koppling

620

Syrafast AISI 316

Nej

Nej

S

Komplett

S

L

Artikelnummer	Rördim. 1 (mm)	Rördim. 2 (mm)	Gänga 1	Gänga 2	Gänga 3	Vikt (kg)
28700606	6	6	IF	Utvändig	Utvändig	0.1
28700808	8	8	IF	Utvändig	Utvändig	0.13
28701010	10	10	IF	Utvändig	Utvändig	0.19
28701212	12	12	IF	Utvändig	Utvändig	0.21
28701414	14	14	IF	Utvändig	Utvändig	0.29
28701616	16	16	IF	Utvändig	Utvändig	0.4
28702020	20	20	IF	Utvändig	Utvändig	0.6
28702525	25	25	IF	Utvändig	Utvändig	1.08
28703030	30	30	IF	Utvändig	Utvändig	1.38
28703838	38	38	IF	Utvändig	Utvändig	2.27

