


Kulventil 3-vägs G-gänga T-borrad

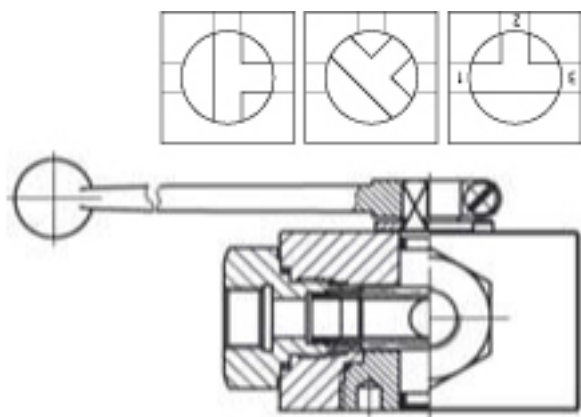

Produktgrupp

800

Material

Stål

Gjutet hus

Nej

OBS! Trycken avser endast ventilen, jmf. tryckklasserna för anslutningen.

Artikelnummer	Arbetstryck (MPa)	Gänga	Gängtyp	Vikt (kg)
80440202	50	G 1/8" Invändig	G	-
80440204	50	G 1/4" Invändig	G	1.6
80440206	50	G 3/8" Invändig	G	2.52
80440208	50	G 1/2" Invändig	G	4.2
80440212	31.5	G 3/4" Invändig	G	5.76
80440216	31.5	G 1" Invändig	G	-
80440220	31.5	G 1 1/4" Invändig	G	16.8
80440224	10	G 1 1/2" Invändig	G	-