

SVIVLAR HEAVY DUTY



SVIVLAR FÖR DE TUFFASTE

ENKEL DESIGN GER LÅNG LIVSLÄNGD

HÖG MOTSTÅNDSKRAFT MOT TRYCK- OCH SIDOSTÖTAR

SJÄLVSMÖRJANDE LAGER

TRIPPLA TÄTNINGAR

420BAR - ALLA DIMENSIONER

LÅNGA ANLÄGGNINGSYTOR

INGET LÄCKAGE

ENKELT PACKNINGSBYTE



Hydroscands heavy duty-svivar har en överlägsen slitstyrka för att klara de allra tuffaste installationerna. Svivlarna är av högsta kvalitet och väl anpassade för applikationer inom skog, entreprenad, gruvindustrin samt för krävande applikationer inom industrin. De är endast till för hydraulolja och ej för vatten.

Material:	Stål
Ytbehandling:	E-coated Fe/Zn8P1T
Tätning:	Självsmörjande polymer, viton o-ringar
Temperatur:	-30°C - +100°C

Samtliga dimensioner klarar tryck upp till 420bar.

Heavy duty-sviveln kan fås i andra varianter; utvändigt-utvändigt, 90°-vinkel samt som cartridges.

OM HYDROSCAND

Hydroscand är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Vi finns representerade i 16 länder i Europa, Afrika och Asien. I Sverige bedrivs verksamheten i 45 butiker, SlangService-butiker.

SlangExpress är en tjänst från Hydroscand som erbjuder kunderna att byta slang på plats, där kunden befinner sig. Att finnas i närheten av kunden är en av företagets grundstenar som återfinns i allt från affärsidén till det dagliga arbetet.

Hydroscands styrka är att vi alltid finns nära dig som kund. Vår kunniga och erfarna personal ger dig snabb och proffsig service.


Hitta din närmaste butik på www.hydroscand.se





APPLIKATIONERNA


5576-02



Artikel-nummer	Benämning	Arb.tryck max Bar*	P1	P2	A	B	H1	H2
5576-02-08	Svivel, rak G 1/2"	420	G 1/2"	G 1/2"	75,0	39,0	19,0	33,3
5576-02-12	Svivel, rak G 3/4"	420	G 3/4"	G 3/4"	97,0	51,0	33,3	41,3
5576-02-16	Svivel, rak G 1"	420	G 1"	G 1"	110,0	56,0	30,1	47,6

*Arbetstryck avser endast svivel, kontrollera tryckklasser på anslutningarna


5576-03



Artikel-nummer	Benämning	Arb.tryck max Bar*	P1	P2	A	B	H1	H2
5576-03-12	Svivel, rak 3/4"-16 UNF	420	JIC 3/4"	3/4"-16 o-ring boss	84,0	38,0	17,5	32,0
5576-03-17	Svivel, rak 1 1/16"-12 UNF	420	JIC 1 1/16"	1 1/16"-12 o-ring boss	105,0	51,0	33,3	41,3
5576-03-21	Svivel, rak 1 5/16"-12 UNF	420	JIC 1 5/16"	1 5/16"-12 o-ring boss	118,0	56,0	30,1	47,6

*Arbetstryck avser endast svivel, kontrollera tryckklasser på anslutningarna

5576-04




Artikel-nummer	Benämning	Arb.tryck max Bar*	P1	P2	A	B	H1	H2
5576-04-08	Svivel, rak ORFS 1 3/16"-16	420	ORFS 13/16	ORFS 13/16	76,0	39,0	19,0	33,3
5576-04-12	Svivel, rak ORFS 1 3/16"-12	420	ORFS 1 3/16	ORFS 1 3/16	98,0	53,0	27,0	44,5
5576-04-16	Svivel, rak ORFS 1 7/8"-12	420	ORFS 1 7/8	ORFS 1 7/8	111,0	59,0	33,3	51,0

*Arbetstryck avser endast svivel, kontrollera tryckklasser på anslutningarna

5576-90



Artikel-nummer	Benämning
5576-90-08	P-sats HD svivel 1/2" 3/4"-16 UNF
5576-90-12	P-sats HD svivel 3/4"
5576-90-16	P-sats HD svivel 1"
5576-91-08	P-sats HD svivel 1/2" G/ORFS

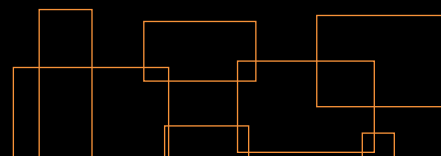



www.hydroscand.se